

ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ДИОД

Д161-250, Д161-250Х

<ul style="list-style-type: none"> ◆ $V_{RRM} = \underline{300 - 1800 \text{ В}}$ (Д161-250) ◆ $V_{RRM} = \underline{300 - 1800 \text{ В}}$ (Д161-250) ◆ $I_{F(AV)} = \underline{250 \text{ А}}$ ($T_C = 140 \text{ °С}$) ◆ $I_{FSM} = \underline{6,4 \text{ кА}}$ ($T_j = 190 \text{ °С}$) 		
<ul style="list-style-type: none"> ◆ герметичный металлокерамический корпус ◆ прижимная конструкция ◆ минимальные разбросы $Q_{г}$ и V_{FM} для групповых соединений ◆ диод прямой и обратной полярности 		

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \text{ °С} \dots +190 \text{ °С}$ Д161-250 Д161-250Х	V_{RRM}	300-1800 300-1600	В
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60 \text{ °С} \dots +190 \text{ °С}$ Д161-250 Д161-250Х	V_{RSM}	400-1900 400-1700	
Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_j = 190 \text{ °С}, V_R = V_{RRM}$	I_{RRM}	40	мА
Максимально допустимый средний прямой ток, $f = 50 \text{ Гц}, T_C = 140 \text{ °С}$	$I_{F(AV)}$	250	А
Действующий прямой ток, $T_C = 140 \text{ °С}$	I_{FRMS}	392	
Ударный прямой ток, $T_j = 190 \text{ °С}, t_p = 10 \text{ мс}, V_R = 0$	I_{FSM}	6,4	кА
Защитный показатель	I^2t	$0,2 \cdot 10^6$	A^2C
Температура перехода	T_j	-60...+190	°С
Температура хранения	T_{stg}	-60...+50	




Д161-250, Д161-250Х

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Импульсное прямое напряжение, $T_j = 25\text{ °C}, I_F = 785\text{ A}$ Д161-250 Д161-250Х	V_{FM}	-	-	1,35 1,45	В
Пороговое напряжение, $T_j = 190\text{ °C}, I_F = 390 - 1180\text{ A}$	$V_{F(TO)}$	-	-	0,90	
Динамическое сопротивление, $T_j = 190\text{ °C}, I_F = 390 - 1180\text{ A}$ Д161-250 Д161-250Х	r_T	-	-	0,64 0,765	МОм
Заряд обратного восстановления, $T_j = 190\text{ °C}, I_F = 250\text{ A}, di_F/dt = -5\text{ A/мкс}, V_R \geq 100\text{ В}$	Q_{rr}	-	-	900	мкКл
Ток обратного восстановления, $T_j = 190\text{ °C}, I_F = 250\text{ A}, di_F/dt = -5\text{ A/мкс}, V_R \geq 100\text{ В}$	I_{rr}	-	-	82	А
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход - корпус, Д161-250 Д161-250Х	$R_{th(j-c)}$	-	-	0,15 0,14	°C/Вт
Тепловое сопротивление корпус - охладитель	$R_{th(c-h)}$	-	-	0,05	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Масса	w	-	0,265	-	кг
Крутящий момент	M_d	20	-	30	Нм
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a			50	м/с ²
Расстояние по поверхности изолятора от фланца анода до фланца катода	D_s		18,8		мм
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ2, Т2				



Д161-250, Д161-250Х

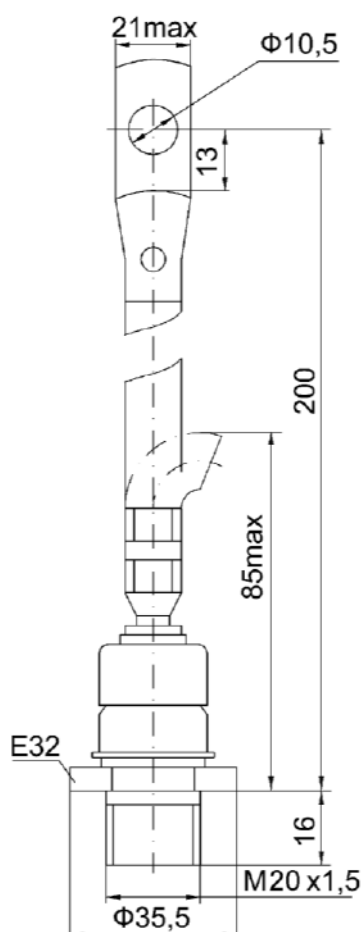

Д161-250



Д161-250Х

К – катод, А – анод

Габаритные и установочные размеры



Россия, Мордовия, Саранск, 430001, ул. Пролетарская, 126

Телефон: +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83, (техническая поддержка)

Телефон/факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт),

48-07-33, 27-02-83 (техническая поддержка)

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nicpp@elvpr.ru, nicpp@saransk-com.ru (техническая поддержка)

Internet: www.elvpr.ru