




ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ДИОД

Д223-250

$V_{RRM} = \underline{5200-6000 V}$ $I_{F(AV)} = \underline{300 A}$ ($T_C = 85^\circ C$) $I_{FSM} = \underline{3,5 kA}$ ($t_p = 10ms$)		
минимальные потери малый разброс Q_{rr} , V_{FM} для последовательного и параллельного соединений		

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров	Единица измерения
Повторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60^\circ C \dots +150^\circ C$	V_{RRM}	5200-6000	В
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение, $T_j = -60^\circ C \dots +150^\circ C$	V_{RSM}	5300-6100	
Повторяющийся импульсный обратный ток, $T_j = 150^\circ C$, $V_R = V_{RRM}$	I_{RRM}	35	мА
Максимально допустимый средний прямой ток, $T_C = 85^\circ C$, $f = 50$ Гц	$I_{F(AV)}$	300	А
Действующий прямой ток, $T_C = 85^\circ C$, $f = 50$ Гц	I_{FRMS}	470	
Ударный прямой ток, $T_j = 150^\circ C$, $V_R = 0$, $t_p = 10$ мс	I_{FSM}	3,5	кА
Защитный показатель	I^2t	$61 \cdot 10^3$	A^2c
Температура перехода	T_j	-60 ... +150	°C
Температура хранения	T_{stg}	-60 ... +50	

**Д223-250**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Наименование параметра	Условное обозначение	Значения параметров			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Импульсное прямое напряжение, $T_j = 25\text{ °C}, I_F = 785\text{ A}$	V_{FM}	-	-	2,45	В
Пороговое напряжение, $T_j = 150\text{ °C}, I_F = 390 - 1180\text{ A}$	V_{TO}	-	-	0,92	В
Динамическое сопротивление, $T_j = 150\text{ °C}, I_F = 390 - 1180\text{ A}$	r_T	-	-	2,20	МОм
Заряд обратного восстановления, $T_j = 150\text{ °C}, I_F = 250\text{ A}, di_F/dt = -5\text{ A}/\mu\text{s}, V_R \geq 100\text{ В}$	Q_{rr}	-	-		мкКл
Ток обратного восстановления, $T_j = 150\text{ °C}, I_F = 250\text{ A}, di_F/dt = -5\text{ A}/\mu\text{s}, V_R \geq 100\text{ В}$	I_{rr}	-	-		А
ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ					
Тепловое сопротивление переход - корпус, двустороннее охлаждение охлаждение со стороны анода охлаждение со стороны катода	$R_{th(j-c)}$	-	-	0,085 0,17 0,17	°C/Вт
Тепловое сопротивление корпус - охладитель, двустороннее охлаждение одностороннее охлаждение	$R_{th(c-h)}$	-	-	0,02 0,04	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ					
Масса	w	-	1,00	-	кг
Усилие сжатия	F	5		7	кН
Наибольшее допустимое постоянное ускорение	a	-	-	100	м/с ²



Д223-250

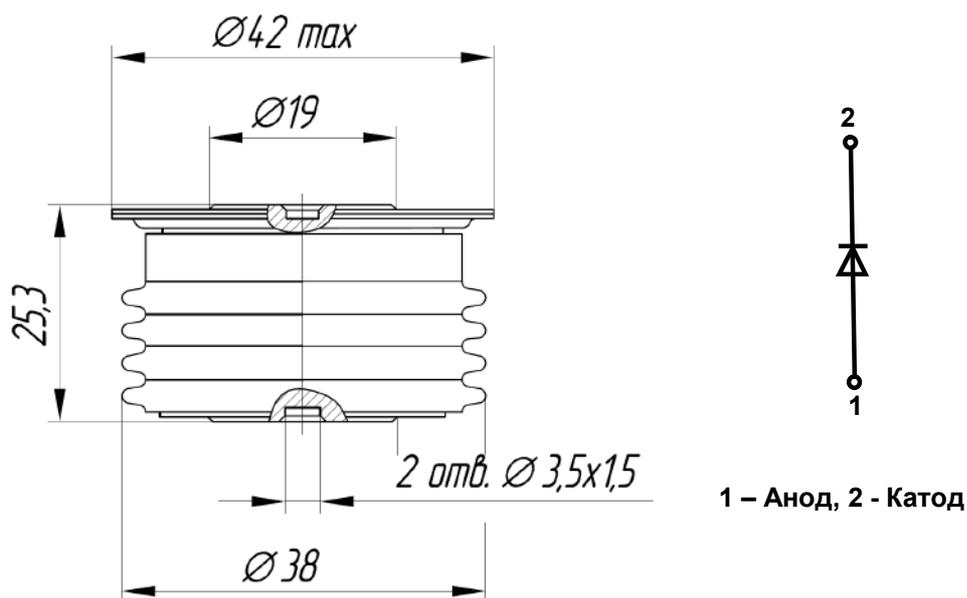


Рис. 1. Габаритные и установочные размеры
(размеры в мм)



430001, Россия, Мордовия, Саранск, ул. Пролетарская, 126

Тел. +7 (8342) 47-18-31, 47-48-15, 47-55-22 (сбыт)

48-07-33 (техническая поддержка)

Факс: +7 (8342) 47-16-64 (сбыт),

48-07-33 (техническая поддержка)

E-mail: spp@elvpr.ru, spp7@elvpr.ru (сбыт),

nicpp@elvpr.ru, nicpp@saransk-com.ru (техническая поддержка)

Internet: www.elvpr.ru