

2Ц106 А/ТЭ - Г/ТЭ

Рабочая температура окружающей среды: $-60^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$;
 Масса столбов не более 2,5 г.
 Технические условия: АЕЯР.432120.490 ТУ.



Электрические параметры при нормальной температуре окружающей среды:

Тип столба	Максимальное постоянное обратное напряжение (В)	Постоянный обратный ток (мкА)	Постоянное прямое напряжение (В)	Постоянный прямой ток (мА)	Время обратного восстановления (мкс)
2Ц106А/ТЭ	4000	5	25	20	3,5
2Ц106Б/ТЭ	6000	5	25	20	3,5
2Ц106В/ТЭ	8000	5	25	20	3,5
2Ц106Г/ТЭ	10000	5	25	20	3,5

Габаритный чертеж

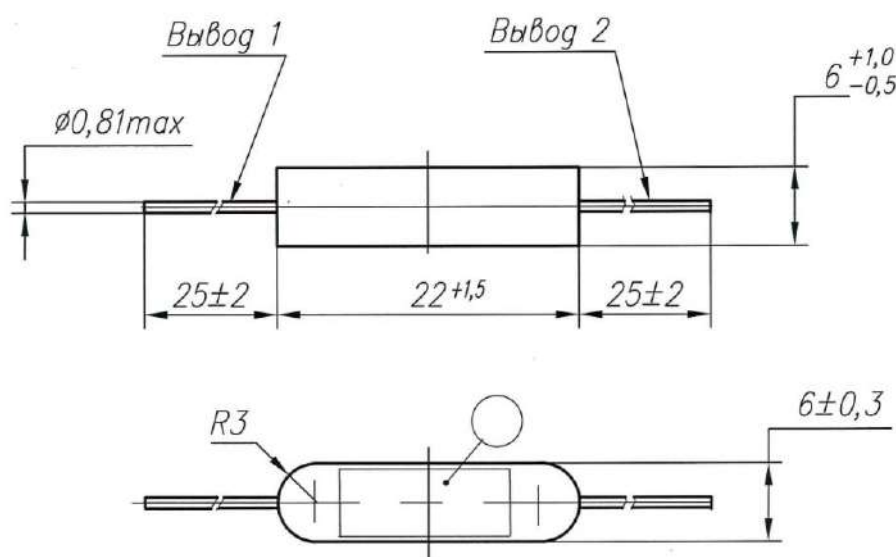


Схема соединений

