

2Ц213А-Е, 2Ц143Г2, Д2, Г4, Д4, 2Ц144А4-Е4, 2Ц145Б2-Е2, 2Ц145Б4-Е4


Рабочая температура окружающей среды: $-60^{\circ}\text{C} \div +125^{\circ}\text{C}$;
Технические условия: АЕЯР.432120.565 ТУ



Электрические параметры при нормальной температуре окружающей среды:

Тип столба	Максимально допустимая масса столбов (г)	Максимальное импульсное обратное напряжение (В)	Средний обратный ток (мкА)	Среднее прямое напряжение (В)	Средний прямой ток (мА)	Время обратного восстановления (мкс)
2Ц213А	15	2000	100	2,6	600	1,5
2Ц213Б	15	4000	100	3	500	1,5
2Ц213В	45	6000	100	5	700	1,5
2Ц213Г	45	8000	100	5	700	1,5
2Ц213Д	45	10000	100	6	600	1,5
2Ц213Е	45	15000	100	8	500	1,5
2Ц143Г2	15	8000	100	7	180	0,2
2Ц143Д2	15	10000	100	7	180	0,2
2Ц143Г4	15	8000	150	8	120	0,075
2Ц143Д4	15	10000	150	8	120	0,075
2Ц144А4	15	2000	150	4	300	0,075
2Ц144Б4	15	4000	150	5	300	0,075
2Ц144В4	20	6000	150	7	300	0,075
2Ц144Г4	45	8000	150	10	350	0,075
2Ц144Д4	45	10000	150	10	350	0,075
2Ц144Е4	45	15000	150	13	300	0,075
2Ц145Б2	3,3	4000	25	4,6	250	0,2
2Ц145В2	3,3	6000	25	6	200	0,2
2Ц145Г2	3,3	8000	25	8	130	0,2
2Ц145Д2	3,3	10000	25	8	130	0,2
2Ц145Е2	5	15000	25	11	130	0,2
2Ц145Б4	2,5	4000	50	6	150	0,075
2Ц145В4	2,5	6000	50	9	120	0,075
2Ц145Г4	2,5	8000	50	11	100	0,075
2Ц145Д4	2,5	10000	50	11	100	0,075
2Ц145Е4	5	15000	50	13,6	80	0,075

Габаритный чертеж:

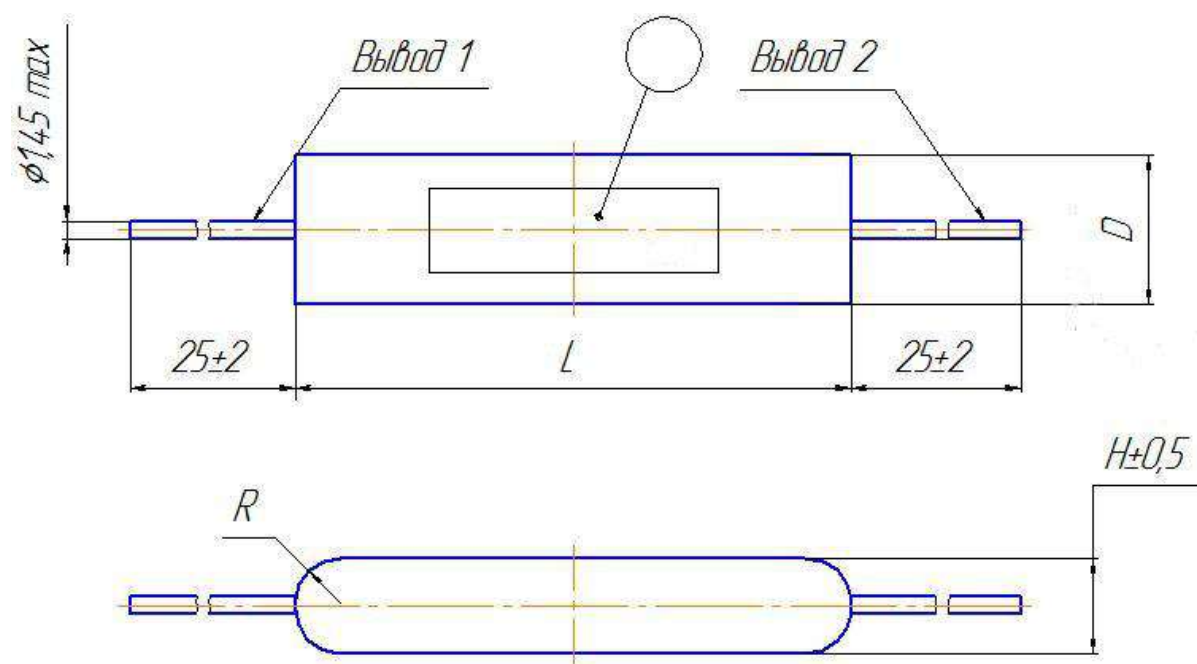

Тип столба	L	D	H	R
2Ц213А, 2Ц213Б, 2Ц143Г2, 2Ц143Д2 2Ц143Г4, 2Ц143Д4, 2Ц144А4, 2Ц144Б4,	$45 \pm 1,1$	$15^{+1,5}_{-0,5}$	7,5	3,75
2Ц213В-2Ц213Е, 2Ц144Г4-2Ц144Е4	$100 \pm 1,1$	$25^{+1,5}_{-0,5}$	7,5	3,75
2Ц145Б2-2Ц145Д2	$22^{+1,5}$	$7,5^{+1,0}_{-0,5}$	7,5	3,75
2Ц145Е2, 2Ц145Е4	$36^{+1,5}$	$7,5^{+1,0}_{-0,5}$	7,5	3,75
2Ц144В4	70 ± 1	$15^{+1,5}_{-0,5}$	7,5	3,75
2Ц145Б4-2Ц145Д4	$22^{+1,5}$	$6^{+1,0}_{-0,5}$	$6 \pm 0,5$	3