

АО «ВЗПП-С»

ДИОДЫ


Диоды Шоттки ($T_K = 25^\circ C$)

Значения параметров приведены для диода или элемента сборки (в скобках – для сборки)

Тип	Аналог	$I_{ПР.СР.МАХ},$ А	$U_{ОБР.МАХ},$ В	$U_{ПР.},$ В	$I_{ОБР.},$ МА		Корпус	ТУ		
					$T_K = 25^\circ C$	$T_K = 125^\circ C$				
Диоды Шоттки (сборки – общий катод) в металлопластмассовых корпусах										
2Д290АС		4(2×2)	25	0,65	0,5	7,5	КТ-28-2	АБЯР.432.120.217ТУ		
2Д290АС9							КТ-89			
2Д290БС			50	0,75		0,1	4,5		КТ-28-2	
2Д290БС9									КТ-89	
2Д290ВС			75	0,85			0,5		6,5	КТ-28-2
2Д290ВС9										КТ-89
2Д290ГС			100	0,9	4,5				КТ-28-2	
2Д290ГС9									КТ-89	
2Д290ДС			150	0,95		5,5			КТ-28-2	
2Д290ДС9									КТ-89	
2Д290ЕС			200	1,0			6,0		КТ-28-2	
2Д290ЕС9									КТ-89	

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ

КТ-89

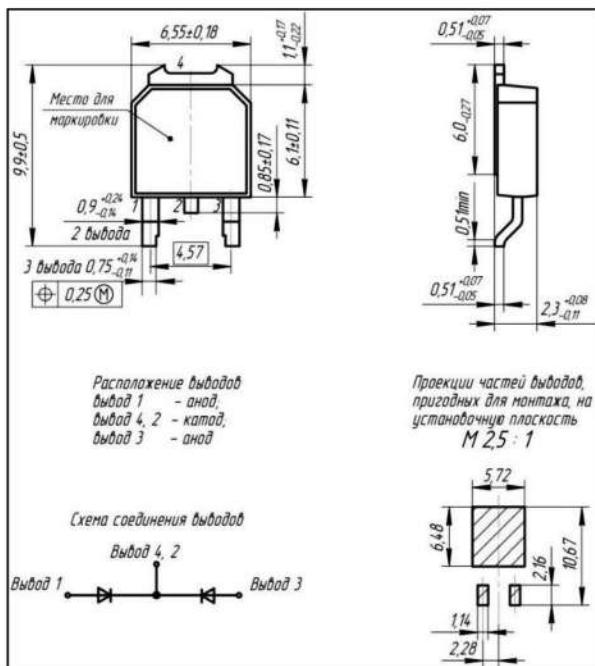

КТ-28-2

