

АО «ВЗПП-С»

ДИОДЫ


Быстровосстанавливающиеся диоды ($T_K = 25^\circ C$)

Значения параметров приведены для диода или элемента сборки (в скобках – для сборки)


Тип	Аналог	$I_{ПР.СР. max}$, А	$U_{ОБР. max}$, В	$U_{ПР.}$, В	$I_{ОБР.}$, МА		$t_{ВОС.обр.}$, нс	Корпус	ТУ
					$T_K=25^\circ C$	$T_K=125^\circ C$			
Быстровосстанавливающиеся диоды (сборки – общий катод) в металлопластмассовых корпусах									
2Д663АС9	–	2(2×1)	600	1,5	0,1	1,0	60	КТ-89	АЕЯР.432120.223ТУ
2Д640ВС	HFA16ТА60С	16(2×8)		1,7	0,5	8,0		КТ-28-2	
2Д640ВС91			КТ-90						
2Д641АС	HFA30ТА60С	30(2×15)	500	600	8,0	КТ-28-2			
2Д641АС91						КТ-90			
2Д641ВС	–	30(2×15)	600	600	8,0	КТ-28-2			
2Д641ВС91						КТ-90			
2Д641ВС						КТ-28-2			
2Д641ВС91						КТ-90			

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ КОРПУСОВ

КТ-89

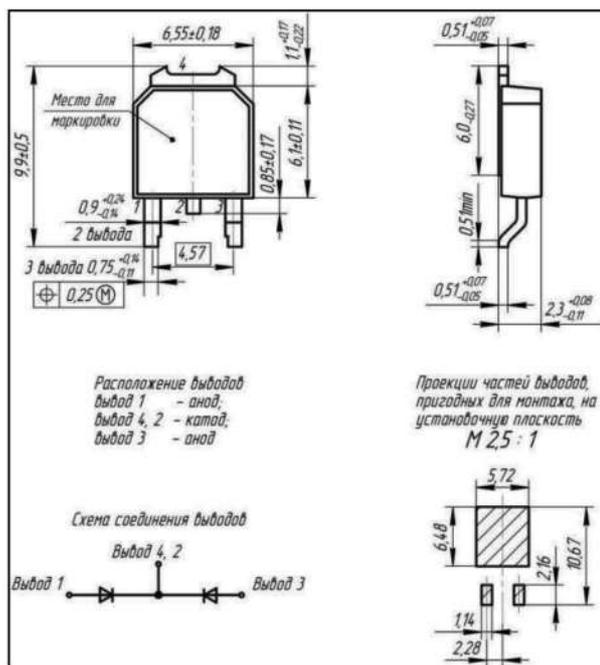

КТ-90

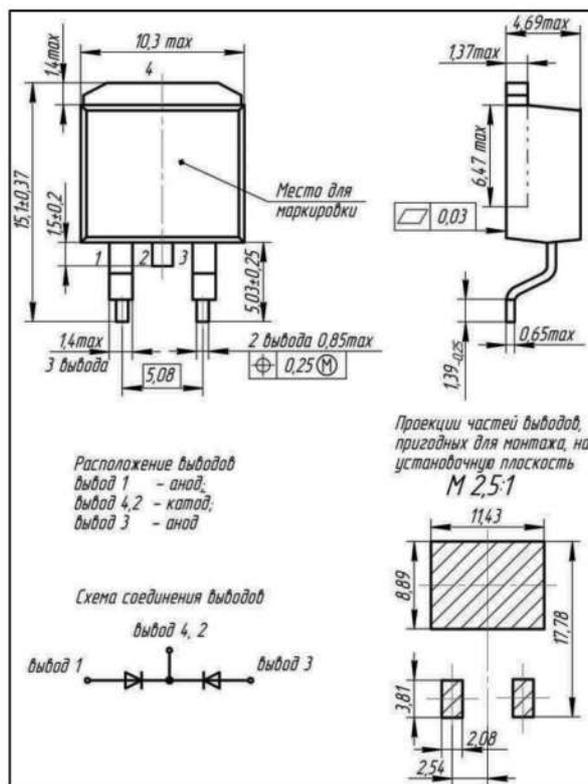

КТ-28-2

