

ИН-15А, ИН-15Б


Индикаторы тлеющего разряда для работы в качестве визуального знакового индикатора электрических сигналов.

Катоды — в форме знаков и букв высотой 18 мм. Индикация производится через купол баллона. Оформление — стеклянное. Масса 20 г.

Выводы электродов:

ИН-15А: 1 — анод; 2 — буква μ ; 3 — буква Р; 4 — знак «—» (минус); 5 — знак «+» (плюс); 6 — буква т; 7 — буква М; 8 — буква К; 9 — буква П; 10 — знак %; 11 — буква п;

ИН-15Б: 1 — анод; 2 — буква W; 3 — буква F; 4 — не подключен; 5 — буквы Hz; 6 — буква H; 7 — буква V; 8 — буква S; 9 — не подключен; 10 — буква Ω ; 11 — буква A

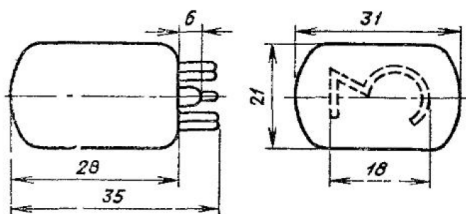

Основные данные

Яркость свечения	≥ 100 кд/м ²
Угол обзора	$\geq 60^\circ$
Напряжение источника питания	≥ 200 В
Напряжение возникновения разряда	≤ 170 В
Напряжение поддержания разряда	≤ 170 В
Ток индикации	$\leq 2,25$ мА
Ток рабочий :	
при питании от источника постоянного напряжения	2,25—3,75 мА
при питании от источника пульсирующего напряжения (среднее значение)	1—2 мА
Наработка	≥ 5000 ч