




Переключатели ПП20, ПГ50

Переключатели предназначены для включения питания, громкости и обеспечения коммутации постоянного тока в аппаратуре радиосвязи. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении..


Габаритные и установочные размеры

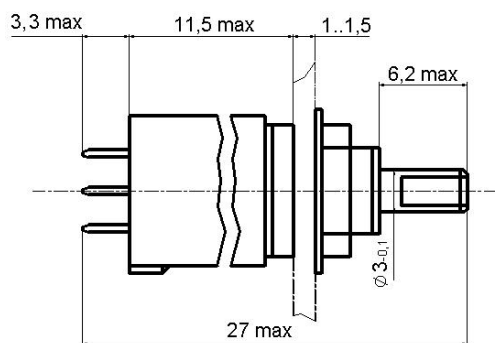


ПП20-1



ПП20-2

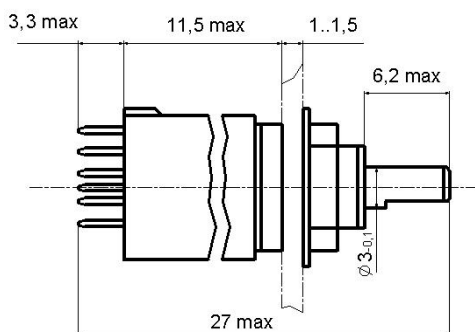

ПГ50



ПП20




ПГ50

Технические характеристики


◆ Масса, г, не более	5,5
◆ Сопротивление контакта, Ом, не более	0,10
◆ Электрическая прочность изоляции, В	350
◆ Момент переключения, Н*м	от 0,02 до 0,1
◆ Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
◆ Повышенная рабочая температура, °С	70
◆ Пониженная рабочая температура, °С	минус 60
◆ Повышенная относительная влажность при 35°, %	98
◆ Гарантийная наработка, ч	15000
◆ Гарантийный срок с даты изготовления, лет	15

Разметка для крепления


ПП20-1

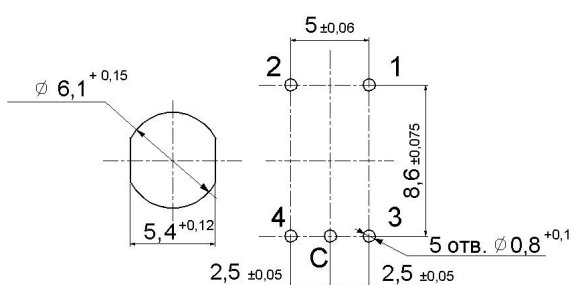


ПП20-2




ПГ50-1

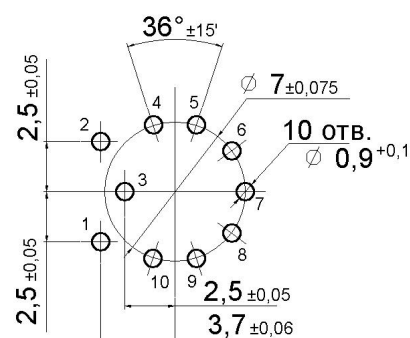


Электрические схемы коммутации

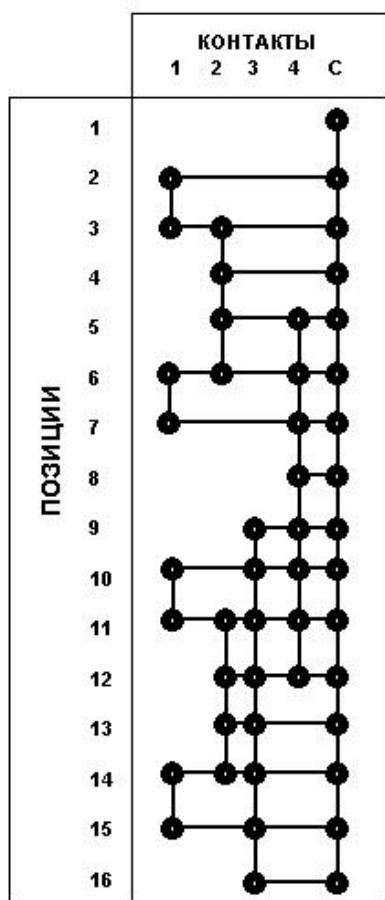

ПП20-1

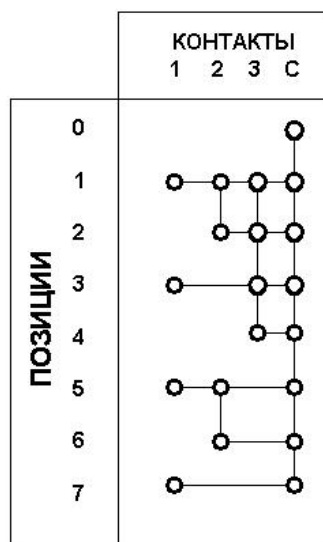

ПП20-2

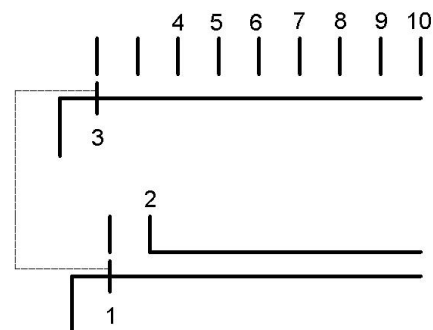

ПГ50-1

Электрические режимы коммутации

Наименование	Род тока	Вид нагрузки	Напряжение, В		Ток, А		Количество циклов переключений в НКУ
			не менее	не более	не менее	не более	
ПП20	Постоянный	Активная	0,001	15	1×10^{-6}	0,1	7500
ПГ50			0,1	20	0,01	0,5	7500

Условное обозначение при заказе

« Переключатель ПП20-1 ТУ 6315-010-07612462-2000»