КЦ412А, КЦ412Б, КЦ412В

Блоки из кремниевых, диффузионных диодов, соединенных по однофазной мостовой схеме. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип блока и схема соединения электродов с выводами приводятся на корпусе.

Масса блока не более 6 г.

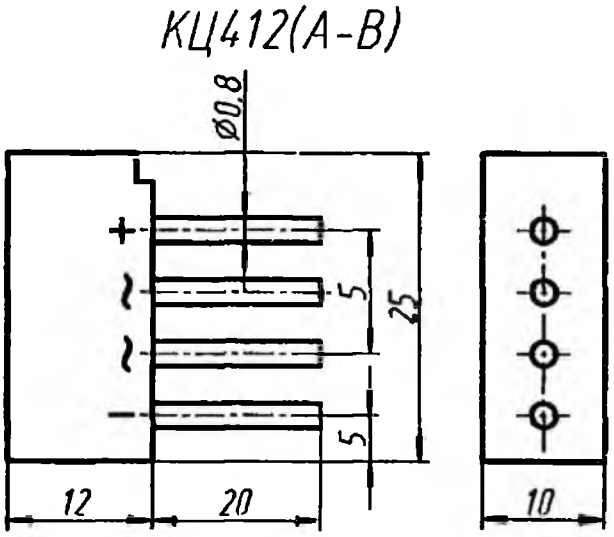

Электрические параметры

Среднее прямое напряжение короткого замыкания при $I_{вп.\,ср}$ = 0,5 А, не более ..... 1,2 В

Средний обратный ток холостого хода при $U_{обр.\,и} = U_{обр.\,и.\,макс}$, не более ..... 50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Импульсное обратное напряжение:

- КЦ412А ..... 50 В
- КЦ412Б ..... 100 В
- КЦ412В ..... 200 В

Средний выпрямленный ток:

- при $T \leqslant +40$ °С ..... 1 А
- при $T = +85$ °С ..... 0,8 А

Средний выпрямленный ток перегрузки (в течение одного периода f = 50 Гц) ..... $15 I_{вп.\,ср.\,макс}$

Температура окружающей среды ..... −40...+85 °С

ООО компания "Электроника и Связь"
www.eandc.ru +7(473) 277-14-34

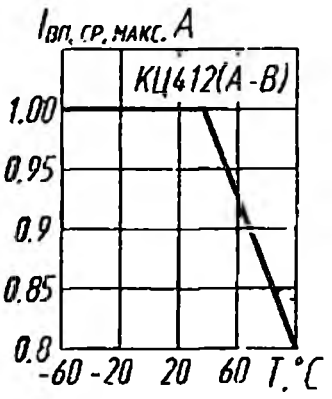

Зависимость допустимого среднего выпрямленного тока от температуры

ООО компания "Электроника и Связь"
www.eandc.ru +7(473) 277-14-34