ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА С ОТДЕЛЬНЫМ БЛОКОМ ПИТАНИЯ

0,4ЭВ-0,2-32-4920

Применение:

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, рассчитаны на питание от сети постоянного тока напряжением 27В;
- Режим работы – продолжительный (S1).

Достоинства:


- ТУ 3317-007-12058815-2010 вид приемки: «5», «1»;
- Высокие аэродинамические характеристики;
- Встроенная защита от нежелательных механических и электрических воздействий;
- ЭВ не требуют регламентных работ в течение гарантийной наработки;
- Технический уровень электровентиляторов достаточно высок и сравним с техническим уровнем зарубежных аналогов.

Технические характеристики:

Параметры	Значение
Номинальное напряжение, В	27
Предельные отклонения напряжения от номинального значения, В	+5 -3
Род тока	постоянный
Максимальное значение производительности, $м^3/ч$, не менее	25
Полное давление при максимальном значении производительности, Па ($кгс/м^2$), не менее	320(32)
Потребляемый ток, А, не более	1,2
Средний уровень звука, дБА, не более	63
Частота вращения, $мин^{-1}$, не менее	27 500
Масса вентилятора с блоком питания, кг, не более	0,30
Гарантийный срок эксплуатации, лет	15
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	от -40 до +60



Аэродинамические характеристики:

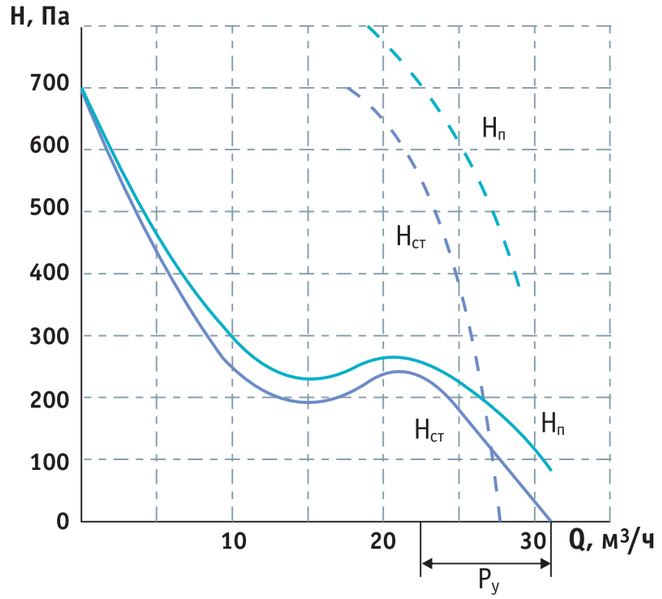

Габаритно-присоединительные размеры:

