


2. 1. 20. СОСТАВНЫЕ БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

в пластмассовом корпусе ТО-252 (КТ-89)

Усилительные,
генераторные
и ключевые
схемы.

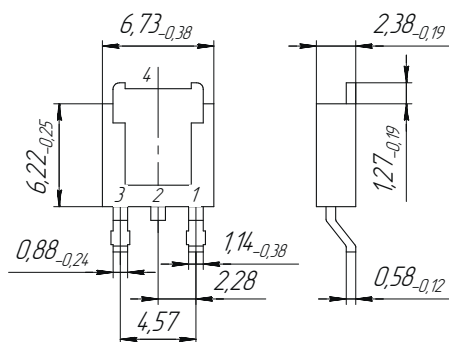

- 1 — эмиттер
- 2 — коллектор
- 3 — база
- 4 — коллектор

Обозначение	Структура	P _{К max} , Вт	U _{КБ max} , В	U _{КЭ max} , В	U _{ЭБ max} , В	I _{К max} , А	h _{21Э}		U _{КЭ нас.} при			f _{гр} , МГц	Диапазон рабочих температур, °С
							не менее	не более	В	I _К , А	I _Б , А		
АДБК.432140.782ТУ													
КТ8219А1	PNP	30	40	40	5	4	750	15000	2	2	0,008	25	-60...+125
КТ8219Б1	PNP	30	60	60	5	4	750	15000	2	2	0,008	25	-60...+125
КТ8219В1	PNP	30	80	80	5	4	750	15000	2	2	0,008	25	-60...+125
КТ8219Г1	PNP	30	100	100	5	4	750	15000	2	2	0,008	25	-60...+125