




2. 1. 3. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

в металлостеклянном корпусе КТ-3-7 (ТО-39)

Усилительные,
генераторные
и ключевые
схемы.

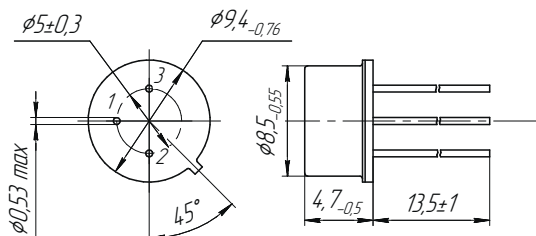

- 1 — база
2 — эмиттер
3 — коллектор

Обозначение	Структура	P _{К max} , Вт	U _{КБ max} , В	U _{КЭ max} , В	U _{ЭБ max} , В	I _{К max} , А	h _{21Э}		U _{КЭ нас.} при			f _{гр} , МГц	Диапазон рабочих температур, °С
							не менее	не более	В	I _К , А	I _Б , А		
АДБК.432150.572ТУ													
КТ836А	PNP	5	90	90	5	3	20	250	0,6	2	0,2	4	-60...+125
КТ836Б	PNP	5	85	85	5	3	20	250	0,35	2	0,08	4	-60...+125
КТ836В	PNP	5	60	60	5	3	20	250	0,45	2	0,2	4	-60...+125
КТ836Б1	PNP	5	85	90	13	3	20	250	0,35	2	0,08	4	-60...+125