

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ

0,63ЭВ-1,4-80-3661

Применение:

- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- ЭВ рассчитаны на питание от сети трехфазного переменного тока частотой 400 Гц и напряжением 200 В;
- Режим работы – продолжительный (S1) при любом положении в пространстве.

Достоинства:


- ОСТ В 16 0.539.090-82 приемка «5»;
- ТУ 3317-005-48414194-2002 приемка «1»;
- Малогабаритные, высоконапорные;
- Не требуют регламентных работ в течении гарантийной наработки;
- Высокий технический уровень.

Технические характеристики:


Параметры	Значение
Номинальная производительность, м³/ч	140
Полное давление при номинальной производительности, Па (кгс/м²)	800(81,5)
Напряжение питания, В	200
Частота напряжения питания, Гц	400
Число фаз питающей сети	3
Потребляемая мощность, Вт, не более	100
Потребляемый ток, А, не более	0,45
Частота вращения, мин⁻¹, не менее	10 200
Средний уровень звука, дБА, не более	85
Масса, кг, не более	0,5
Минимальная наработка, ч	3 000
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	от -60 до +100



Аэродинамические характеристики:

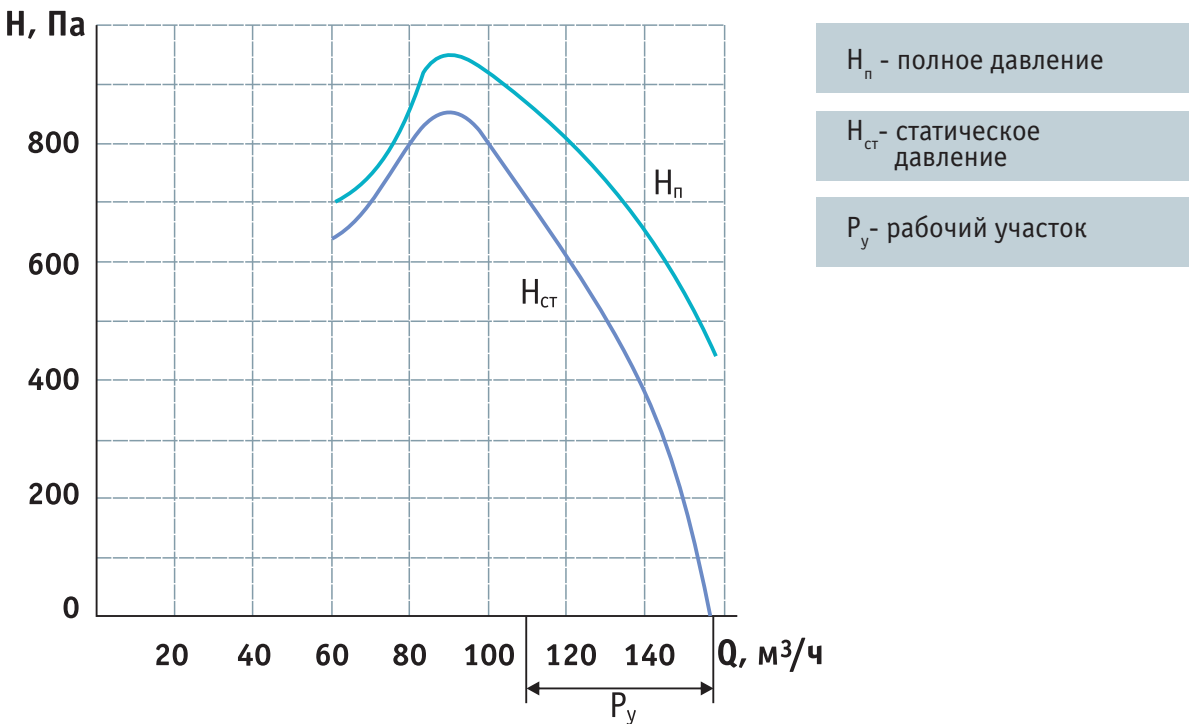

Габаритно-присоединительные размеры:

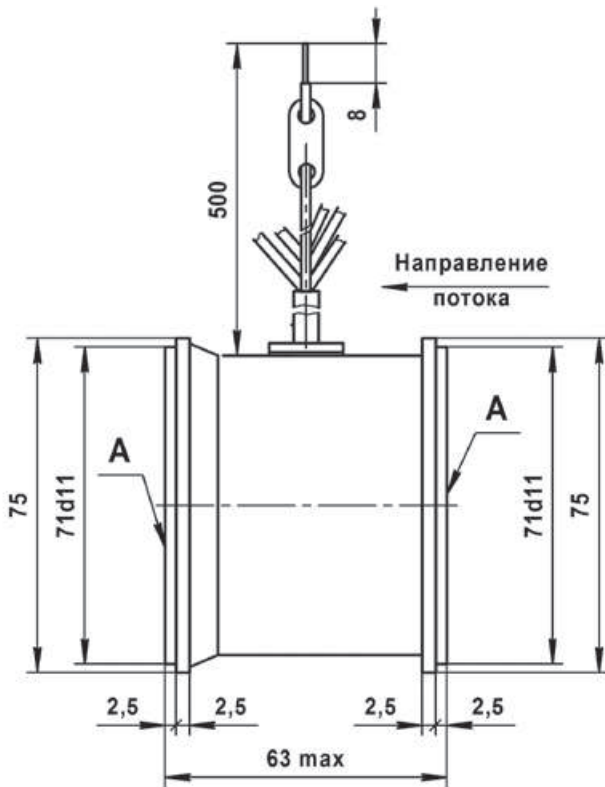

Примечание:

1. Допускается выступание поверхностей ротора за торец А на величину не более 2 мм.