0,71ЭВ-0,4-1-1270

Применение:

- Для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- В быту для вентиляции (в вентиляционных каналах, оконных вытяжках, смотровых ямах и т. д.);
- Электровентиляторы рассчитаны на питание от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В;
- Режим работы – продолжительный (S1).

Достоинства:


- ТУ 3310-002-12058815-2014 приемка «1»;
- Высокая надежность;
- Простота в эксплуатации;
- Малогабаритные;
- По техническому уровню соответствуют лучшим известным образцам зарубежного производства.

Технические характеристики:


Параметры	Значение
Номинальная производительность, $м^3/ч$	36
Полное давление при номинальной производительности, Па ($кгс/м^2$)	10(1)
Напряжение питания, В	220
Частота напряжения питания, Гц	50
Число фаз питающей сети	1
Емкость, мкФ	0,56
Потребляемая мощность, Вт, не более	13
Потребляемый ток, А, не более	0,065
Частота вращения, $мин^{-1}$, не менее	2 600
Средний уровень звука, дБА, не более	40
Масса, кг, не более	0,3
Гарантийный срок эксплуатации, мес	18
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	от -40 до +70



Аэродинамические характеристики:

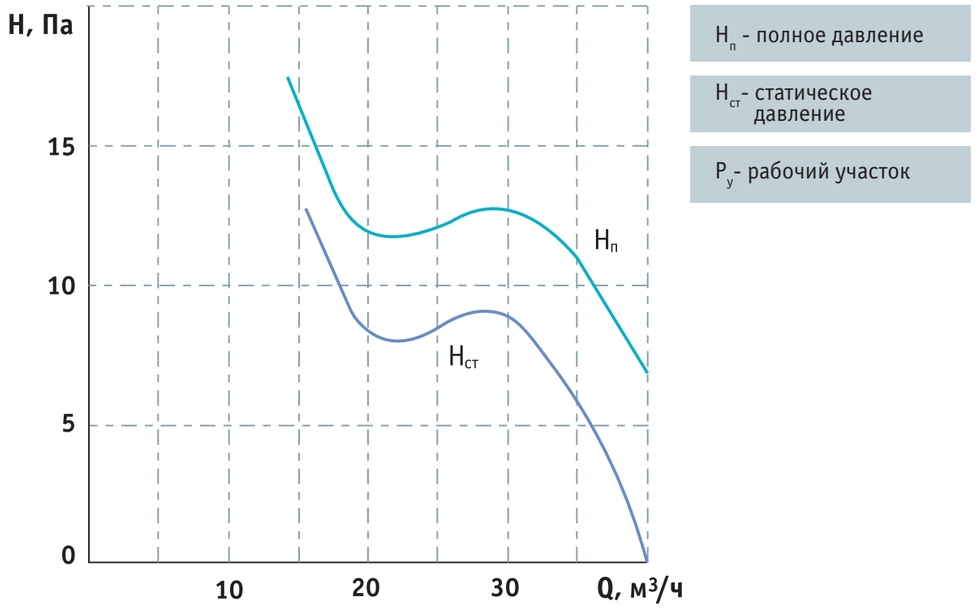

Габаритно-присоединительные размеры:

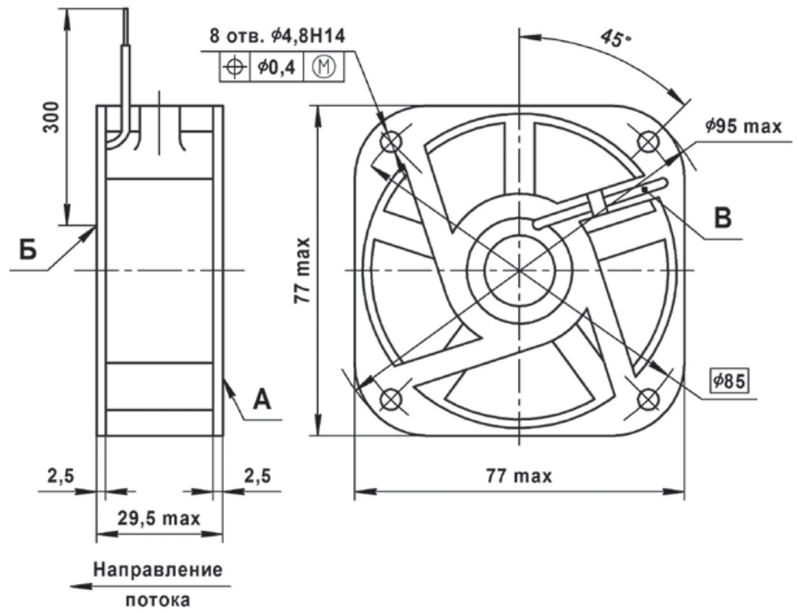

Примечание:
1. Допускается выступание поверхностей ротора за торец А, провода в пазу В за торец Б на величину не более 2 мм.