

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ МАЛОШУМНЫЕ

0,71ЭВ-0,4-1-4215

Применение:


- Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- Рассчитаны на питание от сети постоянного тока напряжением 12 В;
- Режим работы - продолжительный (S1).

Достоинства:


- ОСТ В 16 0.539.099-96 приемка «5»;
- Высокая надежность;
- Простота в эксплуатации;
- Малогабаритные;
- По техническому уровню соответствуют лучшим известным образцам зарубежного производства;
- Технические решения, заложенные в конструкции, обеспечивают гарантийную наработку 10000 часов.

Технические характеристики:


Параметры	Значение
Номинальная производительность, м³/ч	36
Полное давление при номинальной производительности, Па (кгс/м²)	10(1)
Напряжение питания, В	12
Род тока	постоянный
Потребляемый ток, А, не более	0,2
Частота вращения, мин⁻¹, не менее	2 500
Средний уровень звука, дБА, не более	40
Масса, кг, не более	0,3
Минимальная наработка, ч	10 000
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	от -40 до +70

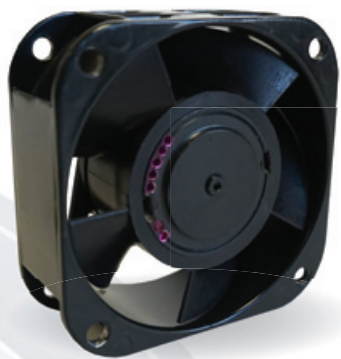

Аэродинамические характеристики:

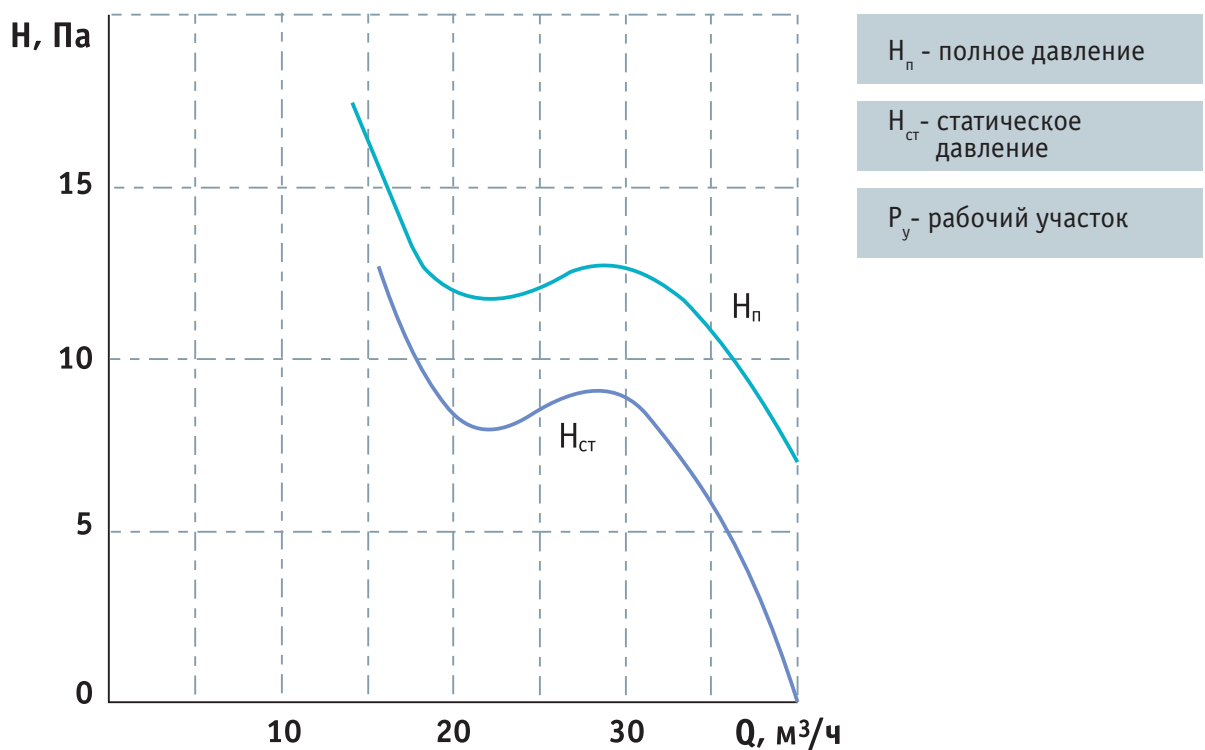

Габаритно-присоединительные размеры:

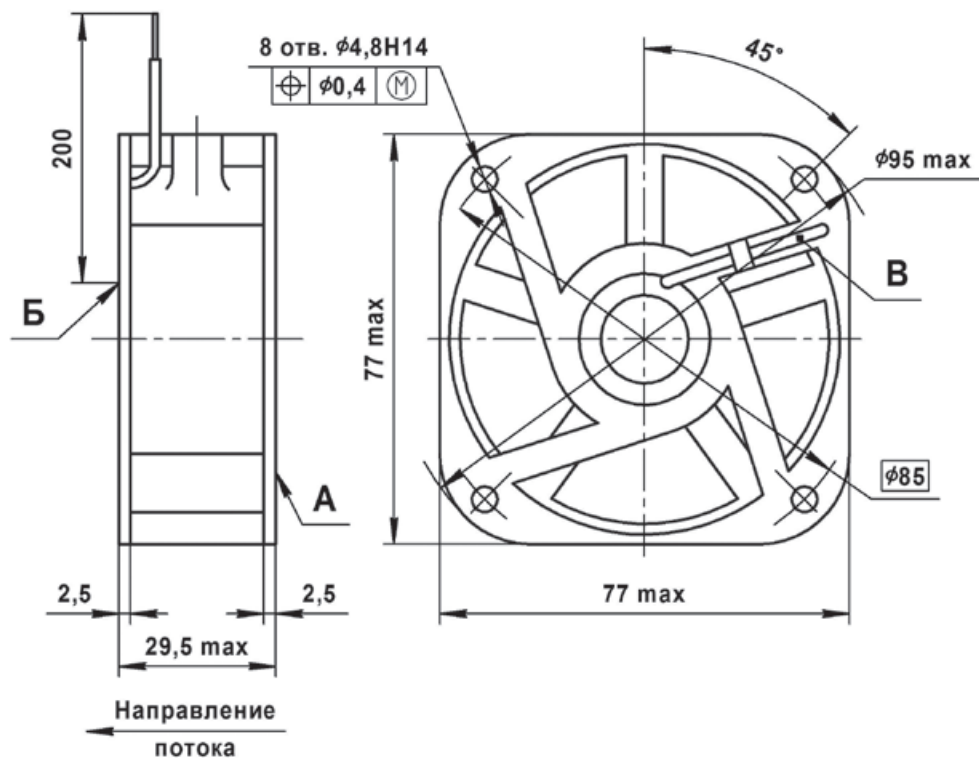

Примечание:

1. Допускается выступание поверхностей ротора за торец А, провода в пазу В за торец Б на величину не более 2 мм.