

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ МАЛОШУМНЫЕ

1,1ЭВ-1,4-3-1270

Применение:

- Для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- В быту для вентиляции (в вентиляционных комнатах, оконных вытяжках, смотровых ямах и тд.);
- Электровентиляторы рассчитаны на питание от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В;
- Режим работы – продолжительный (S1).

Достоинства:


- ТУ 3310-002-12058815-2014 приемка «1»;
- Малогабаритные;
- Малошумные;
- Возможность работы от сети частотой питающего напряжения 60 Гц;
- По техническому уровню соответствуют лучшим известным образцам зарубежного производства;
- Конструкция ЭВ обеспечивает их работоспособность в любом положении в пространстве.

Технические характеристики:


Параметры	Значение
Номинальная производительность, м³/ч	140
Полное давление при номинальной производительности, Па (кгс/м²)	30(3)
Напряжение питания, В	220
Частота напряжения питания, Гц	50
Число фаз питающей сети	1
Емкость, мкФ	0,47
Потребляемая мощность, Вт, не более	17
Потребляемый ток, А, не более	0,1
Частота вращения, мин⁻¹, не менее	2 600
Средний уровень звука, дБА, не более	45
Масса, кг, не более	0,5
Гарантийный срок эксплуатации, мес	18
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	от -40 до +70



Аэродинамические характеристики:

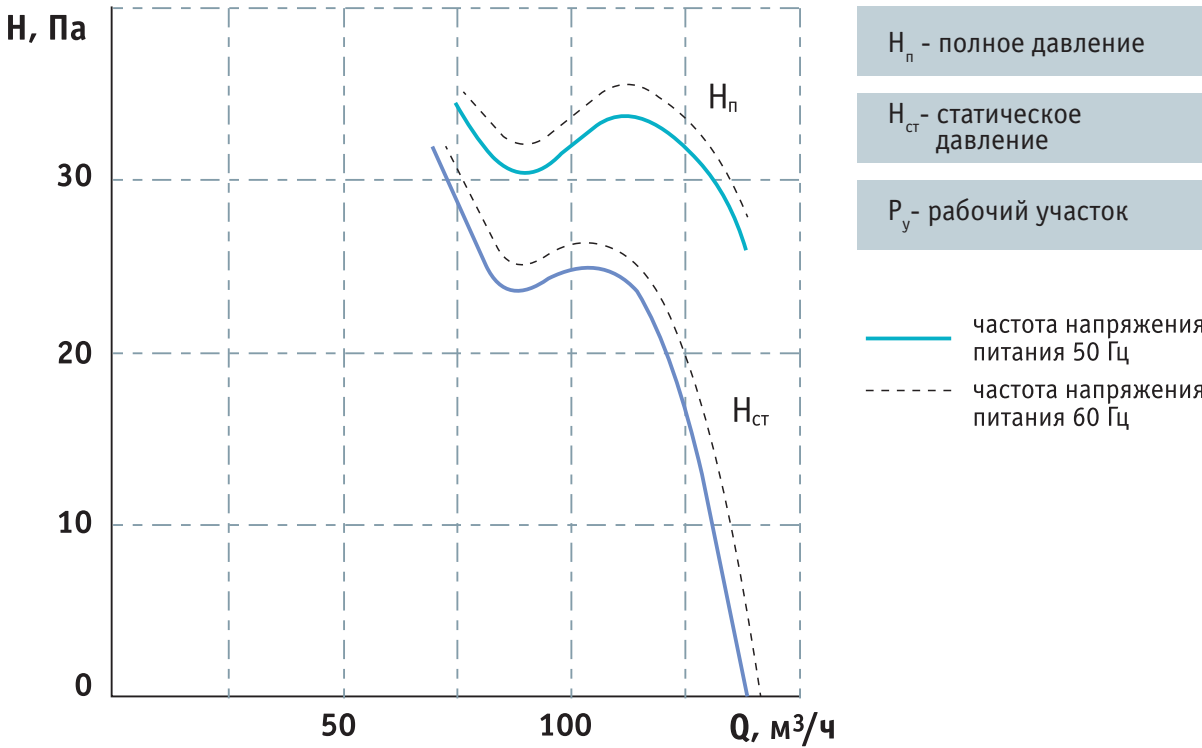

Габаритно-присоединительные размеры:

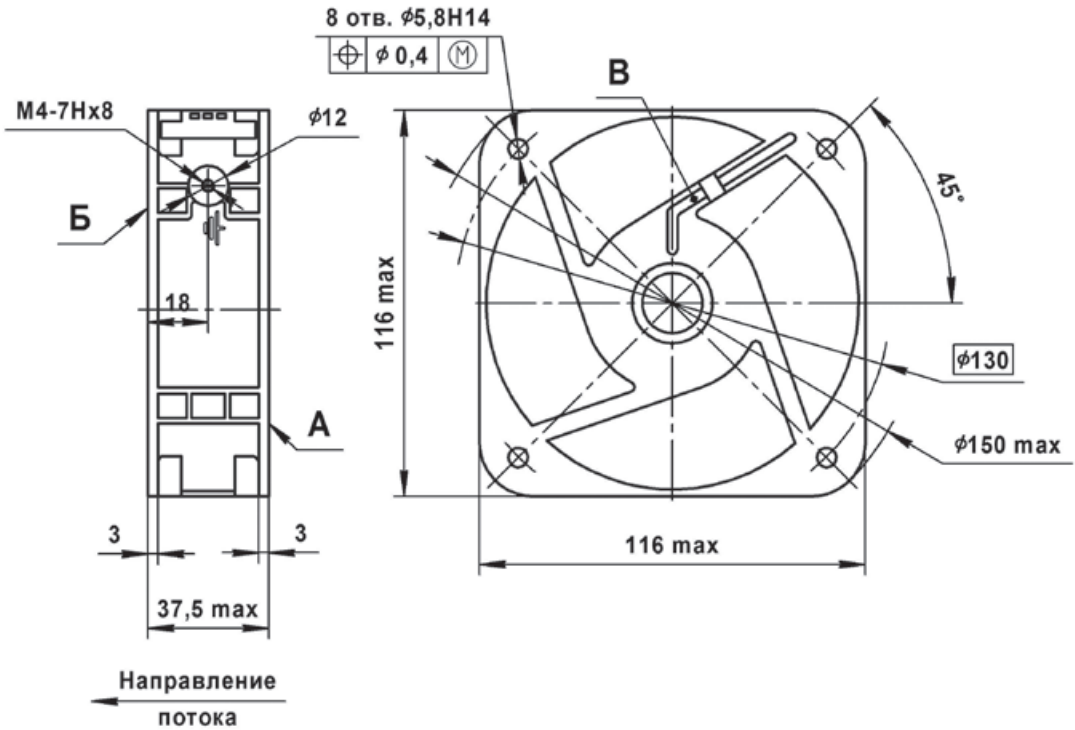

Примечание:
1. Допускается выступание поверхностей ротора за торец А, провода в пазу В за торец Б на величину не более 2 мм.