

# ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ НА ЧАСТОТУ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 50 ГЦ

1,25ЭВ-2,8-6-3250 Т4 | 1,25ЭВ-2,8-6-3250 У4

## Применение:

- Для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- В быту для вентиляции (в вентиляционных каналах, оконных вытяжках, смотровых ямах и т. д.);
- Рассчитаны на питание от сети однофазного и трехфазного переменного тока, напряжением 127 В, 50 Гц;
- Режим работы – продолжительный (S1).

## Достоинства:


- ТУ 3310-002-12058815-2014 приемка «1»;
- Высокая надежность;
- Простота в эксплуатации;
- Малый вес;
- По техническому уровню соответствуют лучшим известным образцам зарубежного производства;
- Исполнения для тропического - Т4 или умеренного - У4 климатов.

## Технические характеристики:


| Параметры                                                       | Значение      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Номинальная производительность, м³/ч                            | 280           |
| Полное давление при номинальной производительности, Па (кгс/м²) | 59(6)         |
| Напряжение питания, В                                           | 127           |
| Частота напряжения питания, Гц                                  | 50            |
| Число фаз питающей сети                                         | 1 или 3       |
| Емкость (для однофазного режима), мкФ                           | 4,7±0,47      |
| Потребляемая мощность, Вт, не более:                            |               |
| - в однофазном режиме                                           | 25            |
| - в трехфазном режиме                                           | 28            |
| Потребляемый ток, А, не более:                                  |               |
| - в однофазном режиме                                           | 0,22          |
| - в трехфазном режиме                                           | 0,24          |
| Частота вращения, мин⁻¹, не менее                               | 2 600         |
| Средний уровень звука, дБА, не более                            | 65            |
| Масса, кг, не более                                             | 0,80          |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес                              | 18            |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, °С               | от -40 до +70 |



## Аэродинамические характеристики:

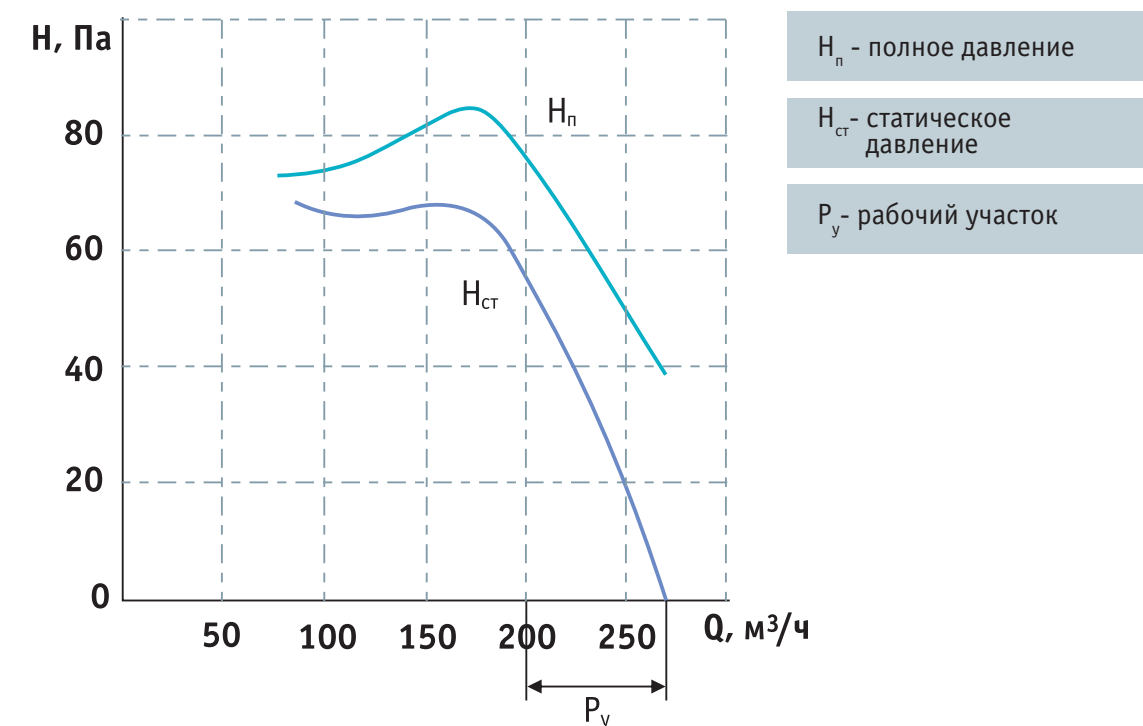

## Габаритно-присоединительные размеры:

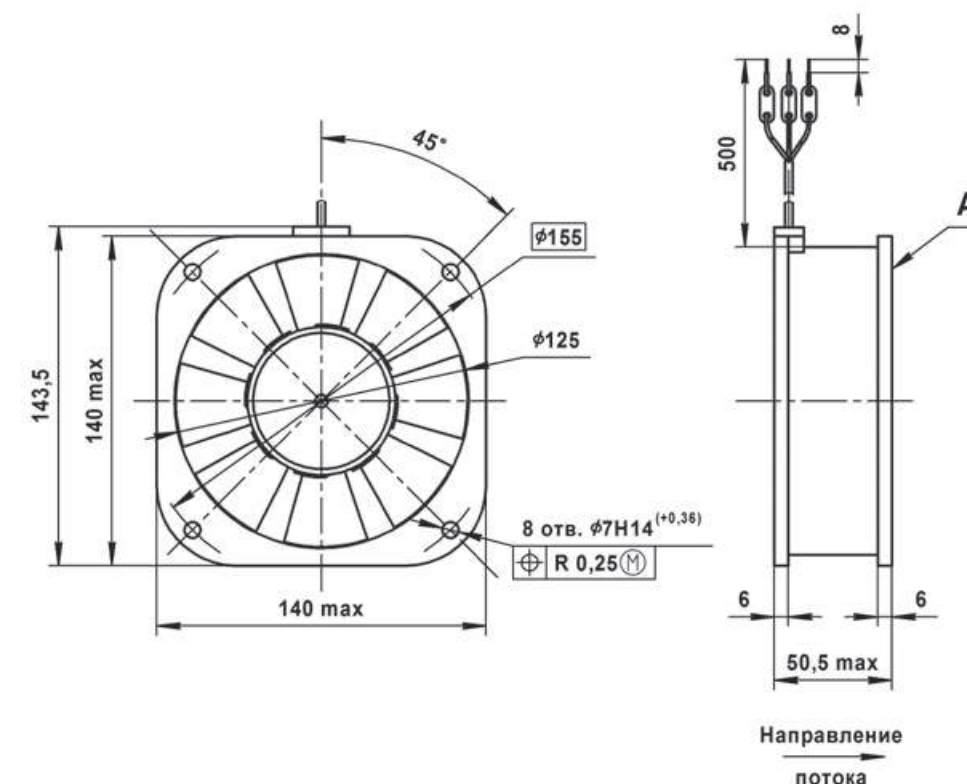

Примечание:  
1. Допускается выступание поверхностей ротора за торец А на величину не более 2 мм.