

ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРЫ НА ЧАСТОТУ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 50 ГЦ

1,25ЭВ-2,8-6-3280 У4

Применение:

- Для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
- В быту для вентиляции (в вентиляционных каналах, оконных вытяжках, смотровых ямах и т. д.);
- Рассчитаны на питание от сети трехфазного переменного тока, напряжением 380 В, 50 Гц;
- Режим работы – продолжительный (S1).

Достоинства:


- ТУ 3310-002-12058815-2014 приемка «1»;
- Высокая надежность;
- Простота в эксплуатации;
- Малый вес;
- По техническому уровню соответствуют лучшим известным образцам зарубежного производства;
- Исполнение для умеренного климата.

Технические характеристики:


Параметры	Значение
Номинальная производительность, м³/ч	280
Полное давление при номинальной производительности, Па (кгс/м²)	59(6)
Напряжение питания, В	380
Частота напряжения питания, Гц	50
Число фаз питающей сети	3
Потребляемая мощность, Вт, не более	28
Потребляемый ток, А, не более	0,07
Частота вращения, мин ⁻¹ , не менее	2 600
Средний уровень звука, дБА, не более	65
Масса, кг, не более	0,80
Гарантийный срок эксплуатации, мес	18
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	от -40 до +70



Аэродинамические характеристики:

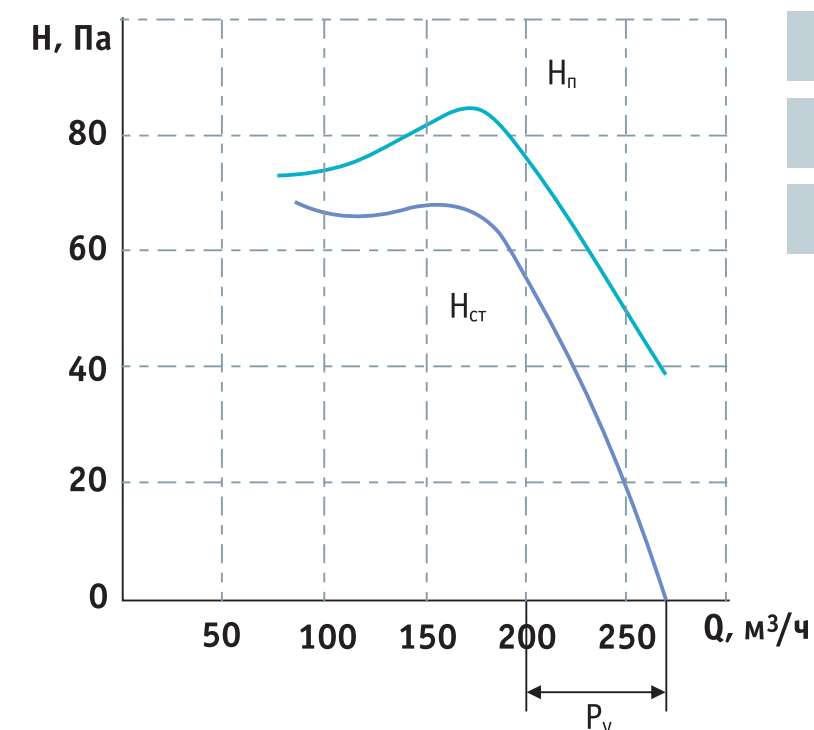

Габаритно-присоединительные размеры:

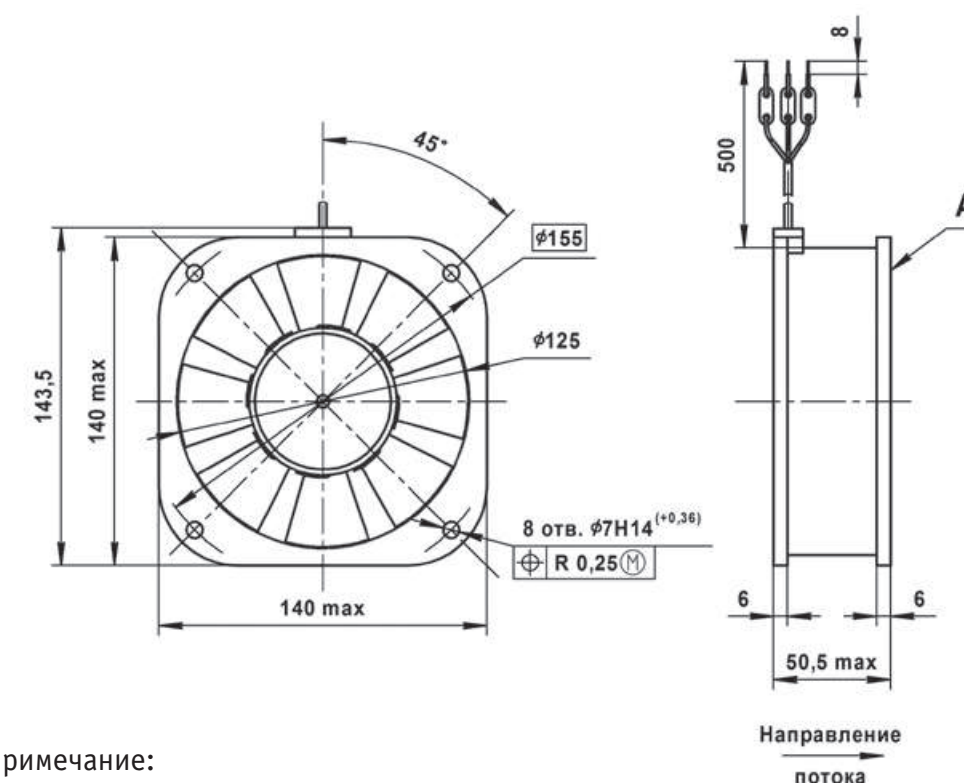

Примечание:

1. Допускается выступание поверхностей ротора за торец А на величину не более 2 мм.