

Переключатели галетные ПГ7

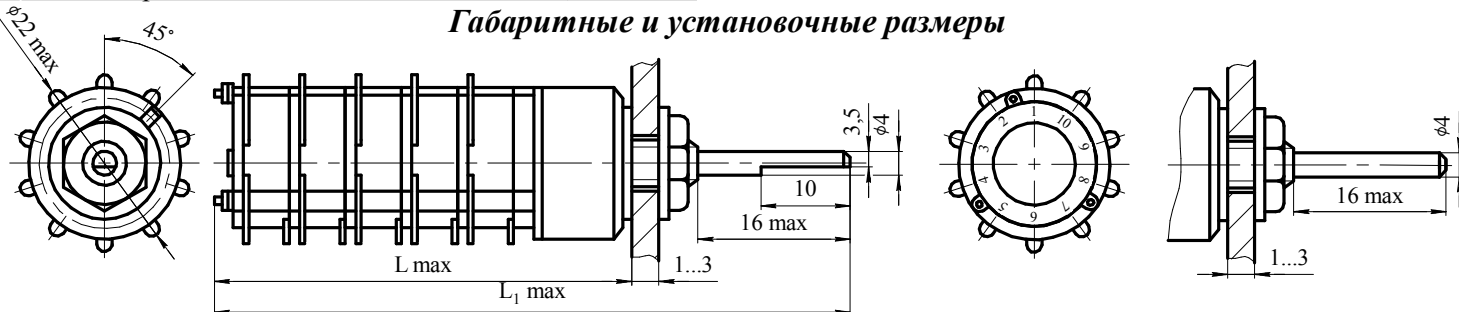
Миниатюрные галетные переключатели предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов в радиоэлектронной аппаратуре. Изготавливаются во всеклиматическом исполнении. Количество плат от 1 до 5. Обеспечивают от 5 до 20 положений и от 1 до 5 направлений.

Технические характеристики

Сопротивление контакта, Ом, не более:	
■ для приемки "1"	0,05
■ для приемки "5"	0,03
Электрическая прочность изоляции, Вэфф, не менее	550
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000
Емкость, пФ, не более	5
Момент переключения, Н·м	0,05-0,29
Повышенная рабочая температура среды, °С	85
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Повышенная относительная влажность воздуха при 35 °С, %	98
Гарантийная наработка, ч	10000
Гарантийный срок с даты изготовления, лет	12










Габаритные и установочные размеры



Исполнение оси ВС-3

Исполнение оси ВС-1

Исполнение оси под ручку		Количество положений и направлений	Электрическая схема коммутации	Разметка панели (со стороны оси под ручку)	Lmax, мм	L ₁ max, мм	Масса, г не более
BC-3	BC-1						
ПГ7-1	ПГ7-6	5П1Н			25	48	38
ПГ7-2	ПГ7-7	5П2Н			32	55	41
ПГ7-3	ПГ7-8	5П3Н			39	62	44
ПГ7-4	ПГ7-9	5П4Н			46	69	47
ПГ7-5	ПГ7-10	5П5Н			53	76	50
ПГ7-11	ПГ7-16	10П1Н			25	48	38
ПГ7-12	ПГ7-17	10П2Н			32	55	41
ПГ7-13	ПГ7-18	10П3Н			39	62	44
ПГ7-14	ПГ7-19	10П4Н			46	69	47
ПГ7-15	ПГ7-20	10П5Н			53	76	50
ПГ7-21	ПГ7-26	8П1Н			25	48	38
ПГ7-22	ПГ7-27	8П2Н			32	55	41
ПГ7-23	ПГ7-28	8П3Н			39	62	44
ПГ7-24	ПГ7-29	8П4Н			46	69	47
ПГ7-25	ПГ7-30	8П5Н			53	76	50
ПГ7-31	ПГ7-36	16П1Н			25	48	38
ПГ7-32	ПГ7-37	16П2Н			32	55	41
ПГ7-33	ПГ7-38	16П3Н			39	62	44
ПГ7-34	ПГ7-39	16П4Н			46	69	47
ПГ7-35	ПГ7-40	16П5Н			53	76	50
ПГ7-41	ПГ7-42	10П1Н			32	55	41
ПГ7-43	ПГ7-44	10П2Н			46	69	47
ПГ7-45	ПГ7-46	20П1Н			32	55	41
ПГ7-47	ПГ7-48	20П2Н			46	69	47