

ВН-2**Электровентилятор**

Вентилятор ВН-2 - однофазный, осевой, единого исполнения, низкого давления, выполнен по одноступенчатой схеме рабочее колесо - спрямляющий аппарат. Режим работы - продолжительный.

Габаритные и установочные размеры электровентилятора ВН-2



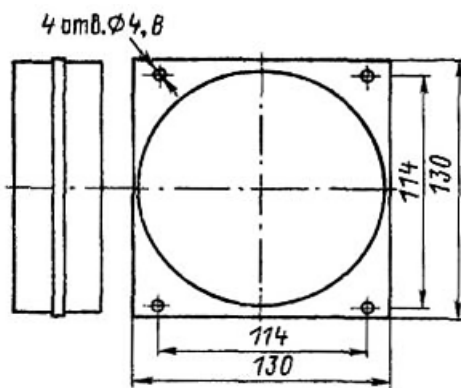


Схема включения электровентилятора ВН-2

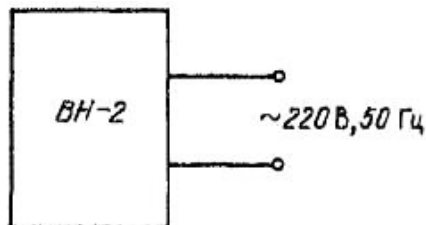

Аэродинамическая характеристика электровентилятора ВН-2

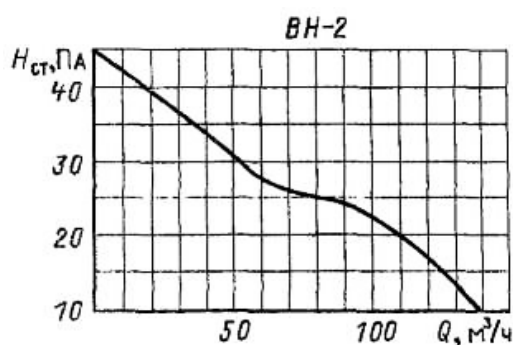

Технические данные вентилятора ВН-2

Напряжение питания, В.....	220
Частота напряжения питания, Гц.....	50
Производительность при статическом давлении, равном нулю, м ³ /ч.....	138
Статическое давление при производительности, равной нулю, Па	35
Потребляемый ток, А	0,095
Потребляемая мощность, Вт.....	18
Частота вращения, об/мин	2200
Уровень шума (по шкале А), дБ	60

Условия эксплуатации вентилятора ВН-2

Вибрационные нагрузки:	
- частота, Гц.....	25
- амплитуда, мм.....	0,1
Температура окружающей среды, °С.....	-10 ÷ +60
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С, %.....	95
Гарантийная наработка, ч	10000
Масса, кг	0,55