


Конденсаторы бумажные низкочастотные К40П-2

Конденсаторы К40П-2 бумажные низкочастотные.

Выпускаются в цилиндрических металлических корпусах с разнонаправленными выводами.

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов.

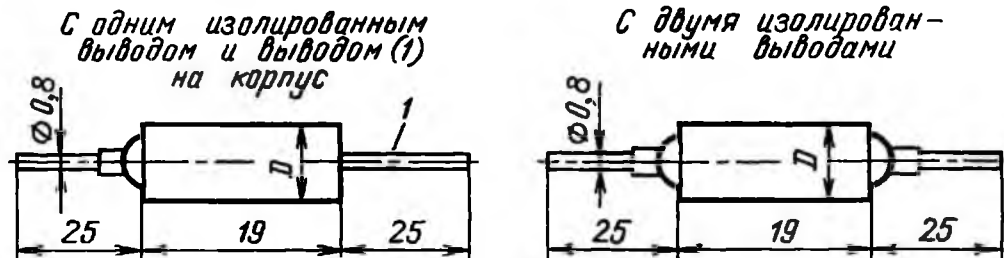

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	D, мм	Масса, г, не более	Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	D, мм	Масса, г, не более
0,001 0,0015 0,0022 0,0033 0,0047 0,0068	400	6,0	3	0,01	400	11	6
0,015 0,022 0,033 0,47							

Примечание Допуски ± 5 , ± 10 , $\pm 20\%$

Тангенс угла потерь, не более	0,01
Сопротивление изоляции вывод-вывод в нормальных климатических условиях, не менее	10000 МОм
Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее	5000 МОм

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды	От -60 до $+85^\circ\text{C}$
Относительная влажность воздуха при температуре 35°C	До 98%
Пониженное атмосферное давление	До $0,0000013$ гПа (10^{-6} мм рт. ст.)
Минимальная наработка	5000 ч
Изменение емкости, не более	$\pm 10\%$
Тангенс угла потерь, не более	0,03
Сопротивление изоляции вывод-вывод, не менее	2500 МОм
Сопротивление изоляции вывод-корпус, не менее	2500 МОм
Срок сохраняемости	15 лет