
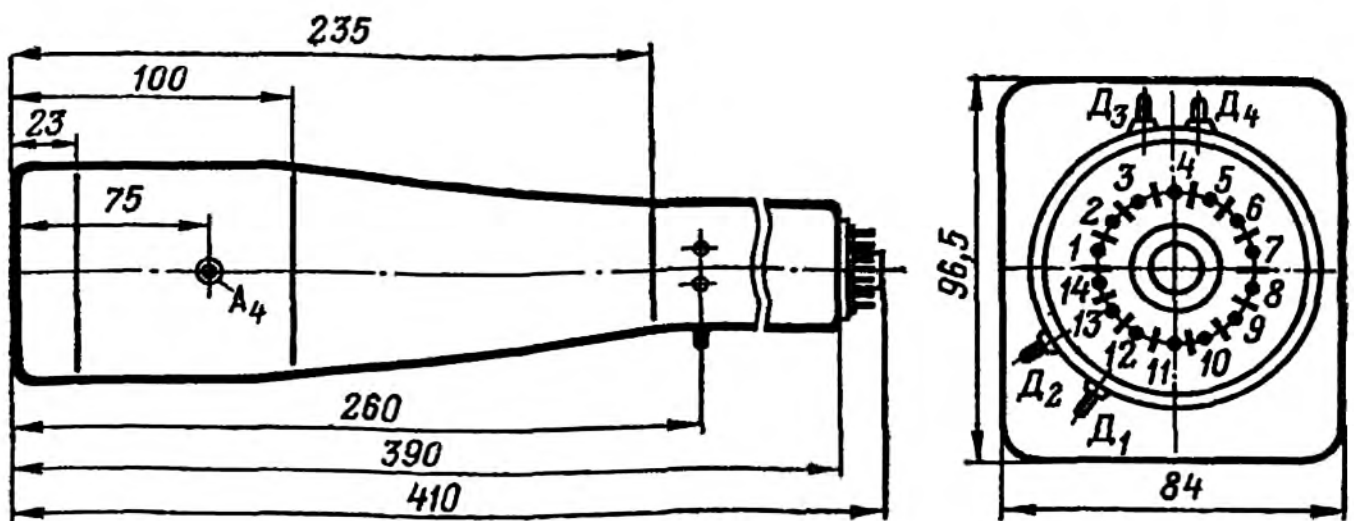


11ЛО1И

Осциллографическая трубка с прямоугольным экраном и шкалой беспараллаксного отсчета. Предназначена для визуальной и фотографической регистрации электрических процессов. Экран - зеленого свечения со средним послесвечением. Оформление - стеклянное, бесцокольное. Долговечность не менее 1000 ч. Масса не более 700 г.

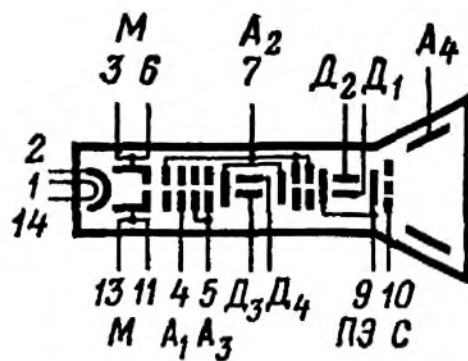

Основные параметры

Номинальные

$d_{цэ}, \text{мм}$	$B, \text{кД/м}^2$	$S_{1,2}, \text{мм/В}$	$S_{3,4}, \text{мм/В}$	$U_{a1}, \text{В}$	$U_{a2}, \text{В}$	$U_{a3}, \text{В}$
$\leq 0,5$	≥ 70	$\geq 0,6$	$\geq 1,8$	250...450	-50...+50	-50...+50

$U_{a4}, \text{кВ}$	$U_{м.зап.}, \text{В}$	$U_c, \text{В}$	$\Delta U_M, \text{В}$	$I_{ум}, \text{мкА}$	$I_{узн}, \text{мкА}$	$I_a, \text{мкА}$
8	-53^{+22}_{-23}	-50	≤ 50	≤ 5	≤ 5	≤ 10

$I_{a2}, \text{мкА}$	$I_{a3}, \text{мкА}$	$I_{a4}, \text{мкА}$	$I_{пэ}, \text{мкА}$	$U_{пэ}, \text{В}$
≤ 300	≤ 50	≤ 15	≤ 5	-50...+50

Предельно допустимые

Пределы	U _н , В	U _м , В	U _с , В	U _{а1} , кВ	U _{а2} , В	U _{а3} , В	U _{а4} , кВ
мин	5,7	-160	-100	-	-50	-100	5
макс	6,9	-1	-	1	50	100	9

Междуэлектродные емкости, пФ:

$C_{м\Sigma} \leq 11$; $C_{к\Sigma} \leq 5$; $C_{д1, д2} \leq 4$; $C_{д1\Sigma} \leq 2,5$ (кроме Д2); $C_{д3, д4} \leq 3$.