
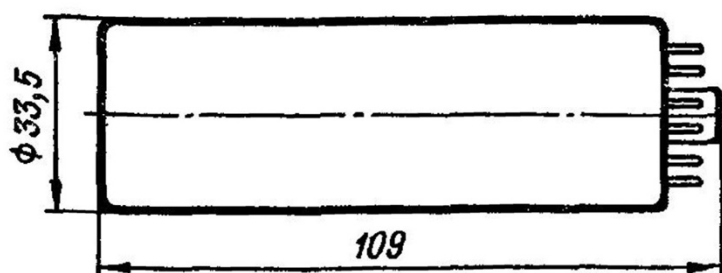


ЗЛО1И

Осциллографическая трубка. Предназначена для визуальной регистрации физических процессов. Экран - зеленого свечения. Послесвечение экрана не более 0,1 с. Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ31). Долговечность не менее 500 ч. Масса не более 200 г.

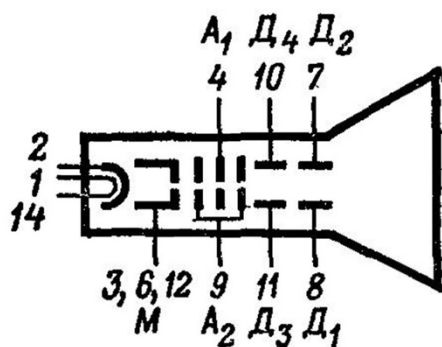

Основные параметры

Номинальные

$d_{цэ}, \text{мм}$	$B, \text{кД/м}^2$	$S_{1,2}, \text{мм/В}$	$S_{3,4}, \text{мм/В}$	$U_{a1}, \text{В}$	$U_{a2}, \text{кВ}$	$U_{м.зап.}, \text{В}$
$\leq 0,3$	≥ 5	$\geq 0,15$	$\geq 0,18$	0...50	0,5	-60 ± 30

$I_{ym}, \text{мкА}$	$I_{yкн}, \text{мкА}$	$I_{a1}, \text{мкА}$	$I_{a2}, \text{мкА}$	$U_n, \text{В}$	$I_n, \text{мА}$
≤ 5	≤ 30	-50...+60	≤ 100	6,3	600 ± 60

Предельно допустимые

Пределы	$U_n, \text{В}$	$U_m, \text{В}$	$U_{кн}, \text{В}$	$U_{a1}, \text{В}$	$U_{a2}, \text{кВ}$	$R_m, \text{Мом}$
мин	5,7	-125	-125	-	0,5	-
макс	6,9	0	0	150	0,8	1,5

Междуэлектродные емкости, пФ:

$C_{м\Sigma} \leq 10$; $C_{к\Sigma} \leq 10$; $C_{д1, д2} \leq 3$; $C_{д1\Sigma} \leq 8$ (кроме Д2); $C_{д2\Sigma} \leq 8$ (кроме Д1); $C_{д3, д4} \leq 3$;
 $C_{д3\Sigma} \leq 8$ (кроме Д4); $C_{д4\Sigma} \leq 8$ (кроме Д3).