


# КР1561ЛЕ6, КФ1561ЛЕ6

Микросхемы представляют собой два логических элемента 4ИЛИ-НЕ. Содержат 105 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-2, масса не более 1 г и 4311.14-1.

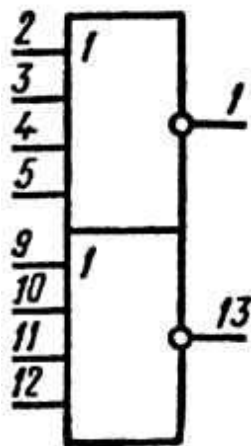

Условное графическое обозначение КР1561ЛЕ6, КФ1561ЛЕ6

Назначение выводов: 1, 13 - выходы; 2...5, 9...12 - входы; 6, 8 - свободные; 7 - общий; 14 - напряжение питания.

## Электрические параметры

Напряжение питания .....3... 18 В

Выходное напряжение низкого уровня:

- при  $U_n = 5 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 0$ , и  $U_{\text{вх}}^1 = 5 \text{ В}$  .....  $\leq 0,05 \text{ В}$
- при  $U_n = 5 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 1,5 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 3,5 \text{ В}$  .....  $\leq 0,5 \text{ В}$
- при  $U_n = 10 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 0$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 10 \text{ В}$  .....  $\leq 0,05 \text{ В}$
- при  $U_n = 10 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 3 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 7 \text{ В}$  .....  $\leq 1 \text{ В}$
- при  $U_n = 15 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 0$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 15 \text{ В}$  .....  $\leq 0,05 \text{ В}$
- при  $U_n = 15 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 4 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 11 \text{ В}$  .....  $\leq 1,5 \text{ В}$

Выходное напряжение высокого уровня:

- при  $U_n = 5 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 0$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 5 \text{ В}$  .....  $\geq 4,95 \text{ В}$
- при  $U_n = 5 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 1,5 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 3,5 \text{ В}$  .....  $\geq 4,5 \text{ В}$
- при  $U_n = 10 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 0$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 10 \text{ В}$  .....  $\geq 9,95 \text{ В}$
- при  $U_n = 10 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 3 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 7 \text{ В}$  .....  $\geq 9 \text{ В}$
- при  $U_n = 15 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 0$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 15 \text{ В}$  .....  $\geq 14,95 \text{ В}$
- при  $U_n = 15 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^0 = 4 \text{ В}$ ,  $U_{\text{вх}}^1 = 11 \text{ В}$  .....  $\geq 13,5 \text{ В}$

Ток потребления в статическом режиме:

- при  $U_n = 5 \text{ В}$  .....  $\leq 7,5 \text{ мкА}$

- при  $U_n = 10 \text{ В}$  .....  $\leq 15 \text{ мкА}$
- при  $U_n = 15 \text{ В}$  .....  $\leq 30 \text{ мкА}$

Входной ток низкого уровня при  $U_n = 15 \text{ В}$ ,  $U_{вх} = 0$  .....  $\leq |-0,3| \text{ мкА}$

Входной ток высокого уровня при  $U_n = 15 \text{ В}$ ,  $U_{вх} = 15 \text{ В}$  .....  $\leq 0,3 \text{ мкА}$

Выходной ток низкого уровня:

- при  $U_n = 5 \text{ В}$ ,  $U_{вых} = 0,4 \text{ В}$  .....  $\geq 0,44 \text{ мА}$
- при  $U_n = 10 \text{ В}$ ,  $U_{вых} = 0,5 \text{ В}$  .....  $\geq 1,1 \text{ мА}$
- при  $U_n = 3 \text{ В}$ ,  $U_{вых} = 1,5 \text{ В}$  .....  $\geq 3 \text{ мА}$

Выходной ток высокого уровня:

- при  $U_n = 5 \text{ В}$ ,  $U_{вых} = 2,5 \text{ В}$  .....  $\geq |-1,36| \text{ мА}$
- при  $U_n = 5 \text{ В}$ ,  $U_{вых} = 4,6 \text{ В}$  .....  $\geq |-0,44| \text{ мА}$
- при  $U_n = 10 \text{ В}$ ,  $U_{вых} = 9,5 \text{ В}$  .....  $\geq |-1,1| \text{ мА}$
- при  $U_n = 15 \text{ В}$ ,  $U_{вых} = 13,5 \text{ В}$  .....  $\geq |-3| \text{ мА}$

Время задержки распространения при включении (выключении):

- при  $U_n = 5 \text{ В}$ ,  $C_H = 50 \text{ пФ}$  .....  $\leq 250 \text{ нс}$
- при  $U_n = 10 \text{ В}$ ,  $C_H = 50 \text{ пФ}$  .....  $\leq 120 \text{ нс}$
- при  $U_n = 15 \text{ В}$ ,  $C_H = 50 \text{ пФ}$  .....  $\leq 90 \text{ нс}$