


Резисторы подстроечные цилиндрические со стопорением вала одинарные однооборотные с круговым перемещением подвижной системы, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного и импульсного тока, с фиксаторами на цилиндрическом корпусе, для навесного монтажа.

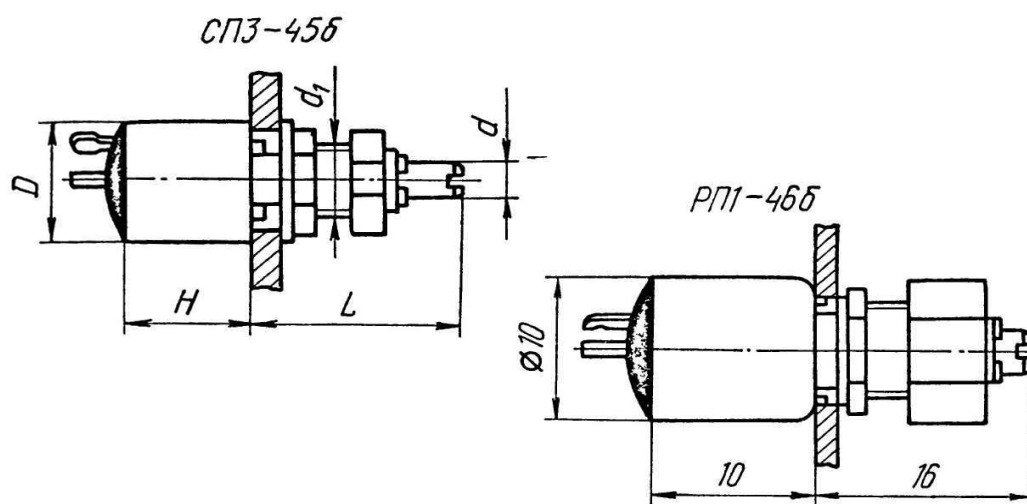

### Основные технические характеристики

| Номинальная<br>мощность, Вт | Размеры, мм |      |    |   |    | Масса, г,<br>не более |
|-----------------------------|-------------|------|----|---|----|-----------------------|
|                             | D           | H    | d1 | d | L  |                       |
| 0,5                         | 12          | 16   | 6  | 3 | 20 | 10                    |
| 1                           | 16          | 17,5 | 10 | 4 | 25 | 16                    |
| 2                           | 21          | 20,5 | 10 | 4 | 25 | 20                    |

Примечание. Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е6 с допусками  $\pm 10\%$ ;  $\pm 20\%$ ;  $\pm 30\%$ .

Диапазон номинальных сопротивлений, Ом .....  $100 \dots 10 \times 10^6$

Температурный коэффициент сопротивления,  $\times 10^{-6} 1/^\circ\text{C}$ :

- до  $1 \times 10^6$  Ом .....  $\pm 250$ ;  $\pm 500$
- свыше  $1 \times 10^6$  Ом .....  $\pm 2000$

Уровень собственных шумов, мкВ/В, не более:

- до  $100 \times 10^3$  Ом ..... 10
- свыше  $100 \times 10^3$  Ом ..... 20

Минимальное сопротивление, Ом, не более ..... 25

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Начальный скачок, %, не более .....                                             | 15     |
| Функциональная характеристика .....                                             | A      |
| Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм, не менее ..... | 10 000 |

### **Предельные эксплуатационные данные**

|                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Температура окружающей среды при снижении электрической нагрузки до $0,1 P_n$ , °C ..... | от -60 до +155 |
| Предельное рабочее напряжение постоянного или переменного тока, В:                       |                |
| - 0,5 Вт .....                                                                           | 150            |
| - 1 Вт .....                                                                             | 250            |
| - 2 Вт .....                                                                             | 350            |
| Износоустойчивость, циклов .....                                                         | 500            |
| Минимальная наработка, ч .....                                                           | 20 000         |
| Срок сохраняемости, лет.....                                                             | 15             |