

МОДУЛЯТОРНЫЙ ТРИОД

TRIODE

ГМ-100

Модуляторный триод ГМ-100 предназначен для усиления мощности низкой частоты в радиотехнических устройствах.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Катод – вольфрамовый прямого накала.
Оформление – стеклянное бесцокольное.
Высота не более 495 мм.
Диаметр не более 207 мм.
Масса не более 2 кг.

The ГМ-100 triode is used as a low-frequency power amplifier in RF equipment.

GENERAL

Cathode: directly heated, tungsten.
Envelope: glass, no-base.
Height: at most 495 mm.
Diameter: at most 207 mm.
Mass: at most 2 kg.

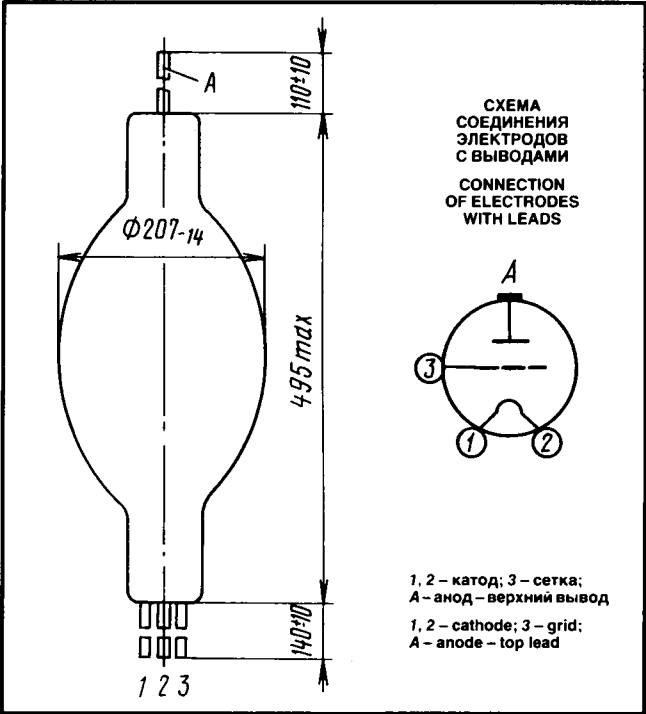

ДОПУСТИМЫЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды, °С	– 60 – + 70
Влажность окружающего воздуха при температуре до +25 °С, %, не более	98

OPERATING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Ambient temperature, °C	– 60 to + 70
Relative humidity at up to +25 °C, %	98

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Электрические параметры

Напряжение накала, В	17
Ток накала, А	16,6–19,4
Крутизна характеристики (при напряжении анода 1 кВ, токах анода 500 и 700 мА), мА/В	5–8
Коэффициент усиления (при напряжении анода 1 и 2 кВ, токе анода 200 мА)	15–21

BASIC DATA
Electrical Parameters

Filament voltage, V	17
Filament current, A	16.6–19.4
Mutual conductance (at anode voltage 1 kV, anode currents 500–700 mA), mA/V	5–8
Gain coefficient (at anode voltage 1 and 2 kV, anode current 200 mA)	15–21



Максимальные предельно допустимые эксплуатационные данные

Напряжение накала, В	17
Напряжение анода, кВ	5
Рассеиваемая мощность анодом, кВт	1

Limit Operating Values

Filament voltage, V	17
Anode voltage, kV	5
Anode dissipation, kW	1

Усредненные характеристики: $U_i = 17\text{ В}$;
— — — — — анодные;
— — — — — сеточно-анодные
Averaged Characteristic Curves: $U_i = 17\text{ В}$;
— — — — — anode;
— — — — — grid-anode

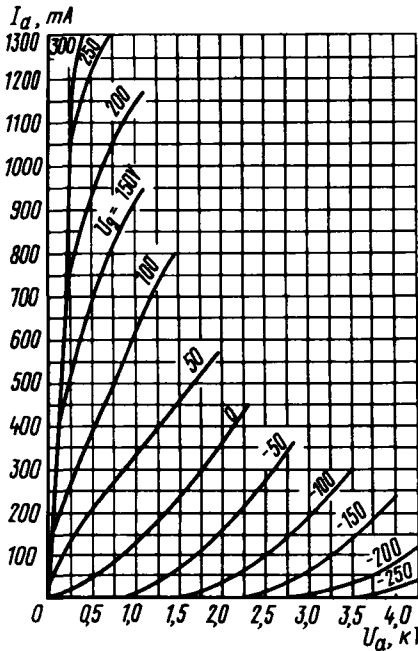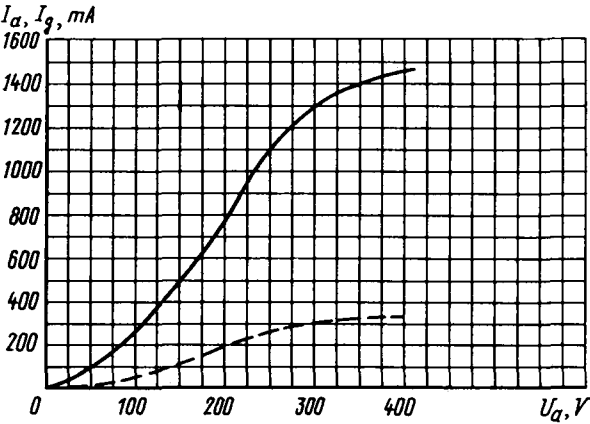

Усредненные анодные характеристики: $U_i = 17\text{ В}$
Averaged Anode Characteristic Curves: $U_i = 17\text{ В}$

Усредненные характеристики: $U_i = 17\text{ В}$;
— — — — — анодно-сеточные;
— — — — — сеточные
Averaged Characteristic Curves: $U_i = 17\text{ В}$;
— — — — — anode-grid;
— — — — — grid

