

Лампы накаливания кварцевые галогенные самолетные малогабаритные

Предназначены для использования в бортовых аэронавигационных огнях лета-
тельных аппаратов, для внутреннего освещения салонов самолетов автобусов, троллейбусов и др.

Тип ламп	Напря- жение, В	Мощ- ность, Вт	Свето- вой поток, лм	Продолжи- тельность горения, ч	Габаритные размеры, мм		Тип цоколя	Рис.
					L	D		
КГСМ 27-20	27	20	440	220***	30	9	спец.	1
КГСМ 27- 40	27	40	880	200**	41	9,5	спец.	2
КГСМ 27-40-1	27	40	880	100***	41	9,5	спец.	2
КГСМ 27-85	27	85	1870	450***	51	12,5	спец.	2
КГСМ 27-85-1	27	85	1700	100 **	48	12,5	спец.	2
КГСМ 27-150	27	150	3300	500***	51	12,5	спец.	2
КГСМ 27-200-1	27	200	25*	100**	96	18,5	1ФС34-1	3

*-габаритная яркость $\times 10^6$ кд/м²

** - минимальная продолжительность горения в непрерывном режиме

*** - минимальная наработка до отказа




Рисунок 1




Рисунок 2

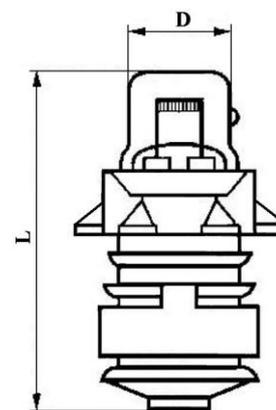


Рисунок 3