


Видиконы ЛИ426, ЛИ426-1 $[\Delta\lambda = 0,38-0,86; \lambda_{\text{макс}} = 0,46-0,7 \text{ мкм}]$

Внешний вид, геометрические размеры, назначение выводов и
относительные спектральные характеристики видиконов

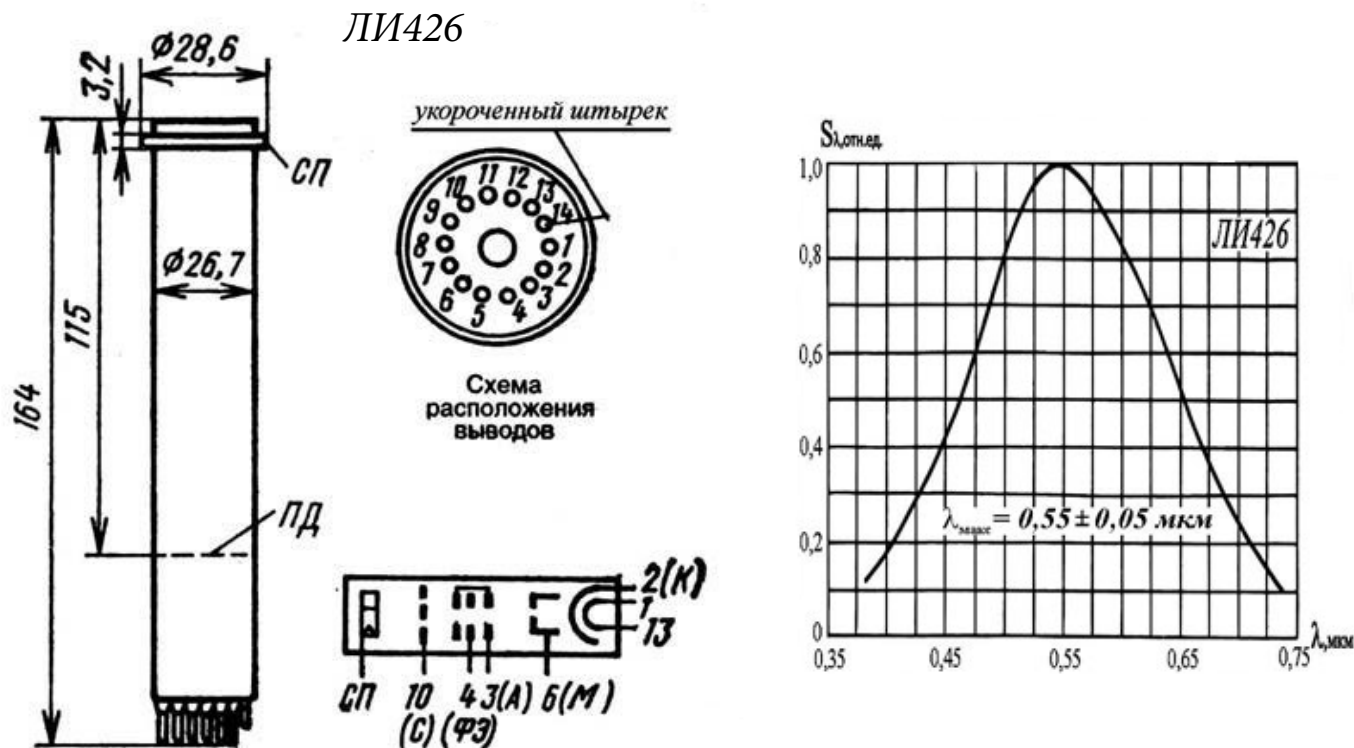

Основные параметры видиконов при температуре $20 \pm 5^\circ \text{C}$

Тип прибора	Тип вывода	Диапазон спектральной чувствительности фотокатода, $\Delta\lambda$, мкм [$\lambda_{\text{макс}}$, мкм]	Размеры мишени, мм	Тип ФС или ОС	Ток сигнала, I_c , мкА, не менее (при освещенности, лк)	Темновой ток, I_T , мкА, не более	Разрешающая способность, N , в центре [в углах], линий, не менее	Геометрические искажения, Γ , %, не более	Рабочие режимы				Время готовности, T_r , с, не более	Диапазон рабочих температур, ΔT , $^\circ\text{C}$	Габаритные размеры корпуса, мм [масса, г], не более
									Ток накала, $I_{\text{нак}}$, А (при напряжении 6,3 В)	Напряжение на первом аноде, U_{A1} , В	Напряжение на сигнальной пластине, $U_{\text{сп}}$, В	Напряжение на модуляторе, U_m , В			
ЛИ426 ЛИ426-1	Ж	0,38–0,76 [0,48–0,62]	$9,5 \times 12,7$	Э; М	0,1 (1)	0,1	600	–	0,08–0,1	300	10–95	0...–60	30	–40...+60	$\Phi 28,6 \times 164$ [80]