


СГ203К, СГ203К-1

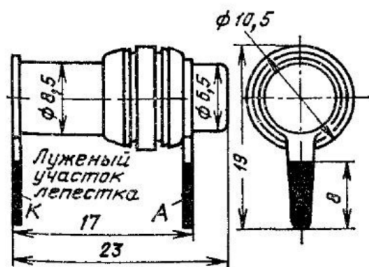

Стабилитрон для стабилизации напряжения.

Наполение — неоно-аргоновая смесь. Оформление — металлокерамическое. Масса 5 г.

Основные данные

Напряжение возникновения разряда	≤135 В
Напряжение стабилизации в рабочем диапазоне тока	79—86 В
Рабочий ток	1—10 мА
Изменение напряжения стабилизации при изменении тока в рабочем диапазоне	≤2 В
Нестабильность напряжения стабилизации во времени	≤0,15 В
Изменение напряжения стабилизации от включения к включению	≤0,1 В
Скачки напряжения и падающие участки на вольт-амперной характеристике	≤0,5 В
Наработка (для СГ203К)	≥10 000 ч