


СГ301С-1

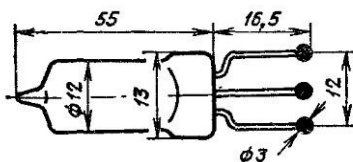

Стабилитрон для стабилизации напряжения.

Наполнение — водородное.

Оформление — стеклянное, сверхминиатюрное. Масса 15 г.

Выводы электродов: 1, 3 — катод; 2 — анод.

Основные данные

Напряжение возникновения разряда	≤430 В
Напряжение стабилизации при токе анода 50 мкА	380—400 В
Рабочий ток	3—100 мкА
Изменение напряжения стабилизации при изменении тока в рабочем диапазоне . . .	≤14 В
Температурный коэффициент напряжения стабилизации	≤0,26 В/°С
Наработка	1000 ч