

Фототранзисторы ФТ-1К гр.1, ФТ-1К гр.2 [$\Delta\lambda$ = 0,4–1,1;$\lambda_{макс}$ = 0,85–0,95 мкм]

Внешний вид, габаритные размеры и относительная спектральная характеристика кремниевых фототранзисторов

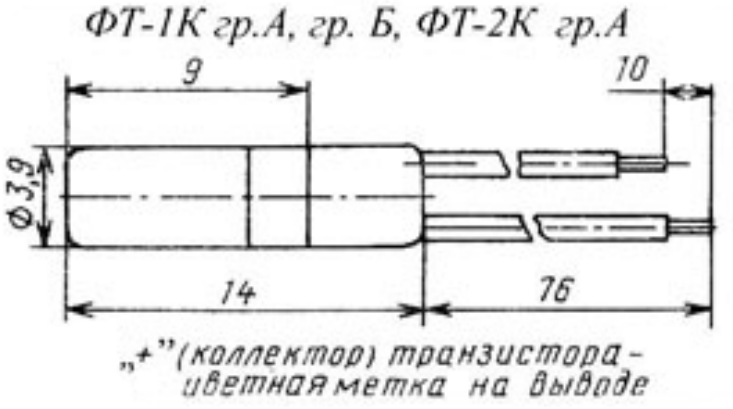

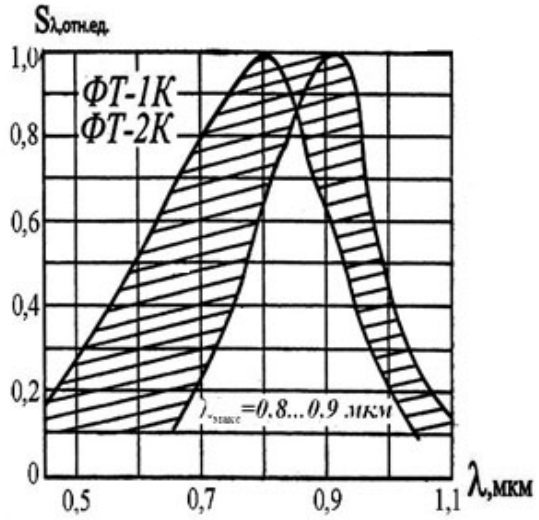

Основные параметры кремниевых фототранзисторов при температуре 20±5 °С

Тип прибора	$A_{фчэ}$, мм	$\Delta\lambda$, мкм	$\lambda_{макс}$, мкм	$U_{к\text{-}э}$, В, не более	$I_т$, мкА, не более	$S_{инт}$ мкА/лк, не менее	$S_{инт}$ А/лм не менее	$I_ф$, мкА, не менее	τ, с, не более	ΔT, °С	Габаритные размеры, мм [масса, г], не более
ФТ-1К гр.А	∅ 0,8	0,5–1,1	0,85	5	3	0,4	–	–	$8\cdot10^{-5}$	–60...+75	∅ 3,9 × 14 [0,9]
ФТ-1К гр.Б	∅ 0,8	0,5–1,1	0,85	5	1	0,2	–	–	$8\cdot10^{-5}$	–60...+75	∅ 3,9 × 14 [0,9]

ООО компания "Электроника и Связь"
+7(473) 277-14-34, 277-35-34
www.eandc.ru