


ИН-17

Индикатор тлеющего разряда для работы в качестве визуального цифрового индикатора электрических сигналов.

Катоды — в форме арабских цифр (от 0 до 9). Высота цифр 9 мм.

Индикация производится через купол баллона. Оформление — стеклянное, миниатюрное. Масса 7 г.

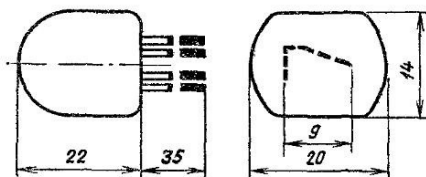

Выводы электродов:

1 — анод; 2 — цифра 0; 3 — цифра 1; 4 — цифра 2; 5 — цифра 3; 6 — цифра 4; 7 — цифра 5; 8 — цифра 6; 9 — цифра 7; 10 — цифра 8; 11 — цифра 9; 12 — не подключен.

Основные данные

Яркость свечения	≥ 100 кд/м ²
Угол обзора	$\geq 40^\circ$
Напряжение источника питания	≥ 200 В
Напряжение возникновения разряда	≤ 170 В
Напряжение поддержания разряда	≥ 105 В
Ток индикации	$\leq 1,5$ мА
Ток рабочий	1,5—2 мА
Наработка	≥ 7500 ч