

Фототранзисторы КТФ104А, КТФ104Б, КТФ104В, КТФ104А Sp [$\Delta\lambda$ = 0,4–1,1; $\lambda_{макс}$ = 0,85–1,08 мкм]

Внешний вид, габаритные размеры и относительные спектральные характеристики кремниевых фототранзисторов

КТФ104(А,Б,В)

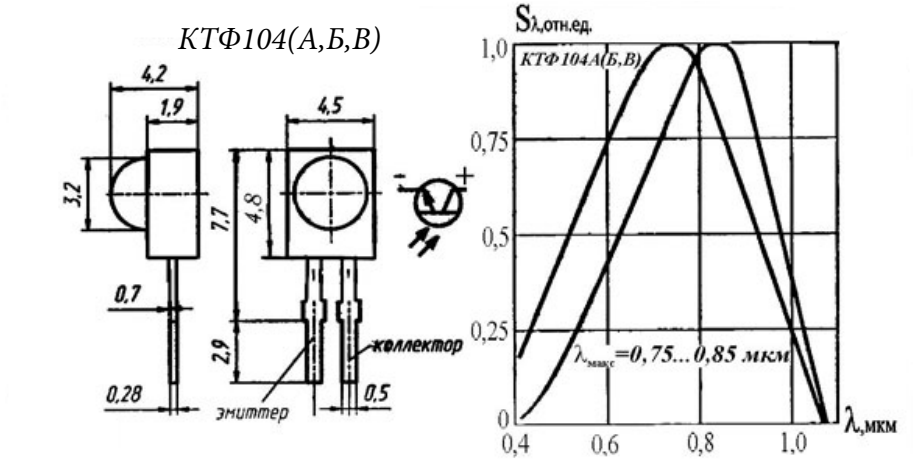

КТФ104ASp

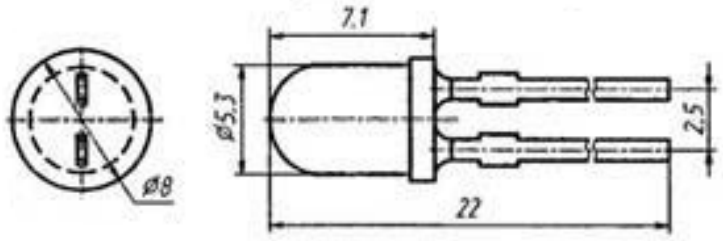

Основные параметры кремниевых фототранзисторов при температуре 20±5 °С

Тип прибора	$A_{фчэ}$, мм	Δλ, мкм	$\lambda_{макс}$, мкм	$U_{к\text{-}э}$, В, не более	$I_т$, мкА, не более	$S_{инт}$ мкА/лк, не менее	$S_{инт}$ А/лм не менее	$I_ф$, мкА, не менее	τ, с, не более	ΔT, °С	Габаритные размеры, мм [масса, г], не более
КТФ104Б	16 мм² (эфф.)	0,4–1,1	0,85	8,5	5	–	–	100 [при E = 7 лк, λ = 0,85 мкм]	$5\cdot10^{-7}$	–25...+55	4,2 × 4,8 × 4,2 [0,2]
КТФ104В	16 мм² (эфф.)	0,4–1,1	0,85	8,5	5	–	–	50 [при E = 7 лк, λ = 0,85 мкм]	$5\cdot10^{-7}$	–25...+55	4,2 × 4,8 × 4,2 [0,2]
КТФ104А Sp	44 мм² (эфф.)	0,4–1,1	0,85	8,5	1	–	–	150 [при E = 7 лк, λ = 0,85 мкм]	$5\cdot10^{-7}$	–10...+55	∅ 5,3 × 7,1 [0,2]

ООО компания "Электроника и Связь"
+7(473) 277-14-34, 277-35-34
www.eandc.ru