

ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ (8Ю0.360.003ТУ)

- двухполюсные типа **2ПП200, 2ПП200К**



- трехполюсные типа **ЗПП200, ЗПП200К**

Предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока с активной и индуктивной нагрузками. Переключатели с индексом “К” устанавливаются в кабинах с красным освещением и отличаются от переключателей без индекса “К” удлиненной на 5 мм ручкой и отсутствием на ней светящегося глазка.

Изоляционный колпак служит для герметизации выключателя и изоляции выводов с монтажными проводами друг от друга.





Основные технические и эксплуатационные характеристики



Параметры цепи переменного тока	напряжение, В / частота, Гц коммутируемый ток, А	36±3,6 / 320-1050 0,1-10
	напряжение, В / частота, Гц коммутируемый ток, А	115 ⁺⁴ ₋₇ /320-1050 0,1-5
	напряжение, В / частота, Гц коммутируемый ток, А	200 ⁺⁷ ₋₁₃ /320-1050 0,1-2,5
Параметры цепи постоянного тока	напряжение, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А	
	■ при активной нагрузке	0,1-10
	■ при индуктивной нагрузке	0,1- 3
Гарантийная наработка, число переключений		В течение 8 лет 15 000
Падение напряжения на выводах, мВ, не более		180
Относительная влажность окр. среды при t°C до +40°, %		до 98
Рабочая температура окружающей среды, °C		от -60 до +60
Общий гарантийный срок, лет		8
Масса, г, не более 2ПП200 (К) / 3ПП200 (К)		83 / 115

2ПП200(К)

для 2ПП200 - Н=58 мм; l=24 мм
для 2ПП200К - Н=63 мм; l=29 мм

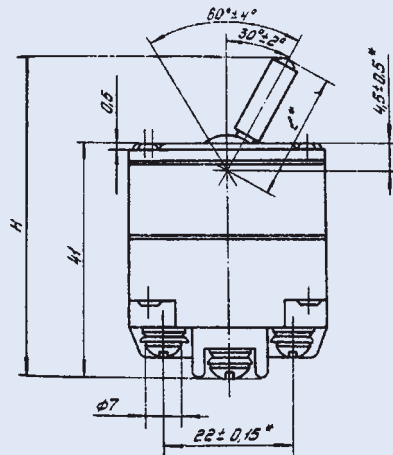

3ПП200(К)

для ЗПП200 - Н=58 мм; l=24 мм
для ЗПП200К - Н=63 мм; l=29 мм

