

Кнопки коммутационные


Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от -60 до $+85^{\circ}\text{C}$. Относительная влажность до 98% при температуре до $+35^{\circ}\text{C}$. Атмосферное давление от 12 до 104 кПа.

Конструктивные данные

Конструктивные данные кнопок приведены в табл. 1 и на рис. 7—10.

Таблица 1

Исполнение	Наличие протектора	Цвет кнопки или протектора	Номер рисунка	Электрическая схема
HA3.604.006 HA3.604.007 HA3.604.014 HA3.604.015	С протектором Без протектора	Черный Красный Черный Красный	7 8	
HA3.604.008 HA3.604.009 HA3.604.016 HA3.604.017	С протектором Без протектора	Черный Красный Черный Красный	7 8	
HA3.604.010 HA3.604.011	С протектором	Черный Красный	9	
HA3.604.012 HA3.604.013		Черный Красный		
HA3.604.018 HA3.604.019	Без протектора	Черный Красный	10	
HA3.604.020 HA3.604.021		Черный Красный		

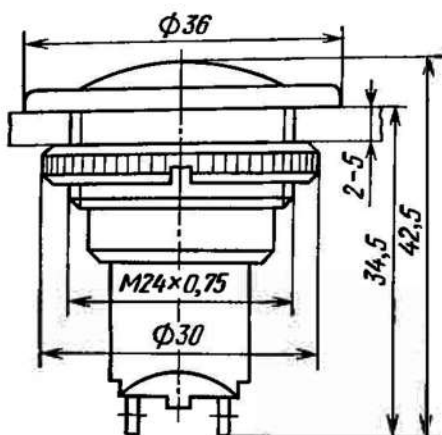


Рис. 7

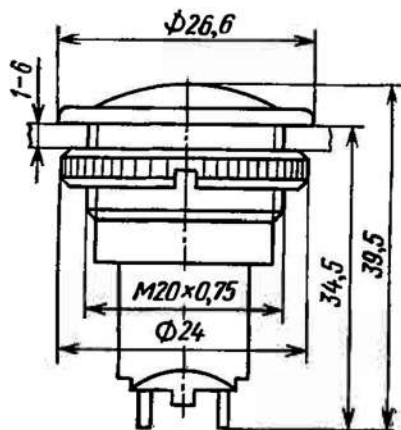


Рис. 8

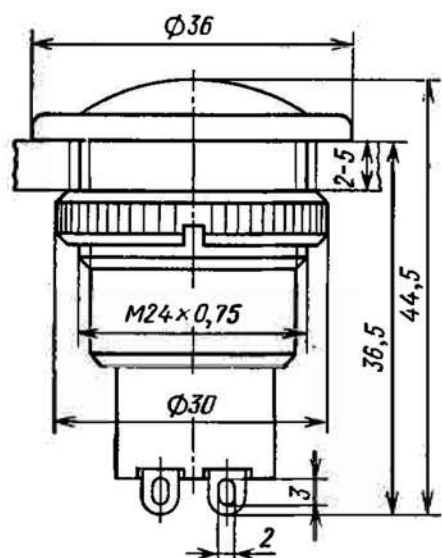


Рис. 9

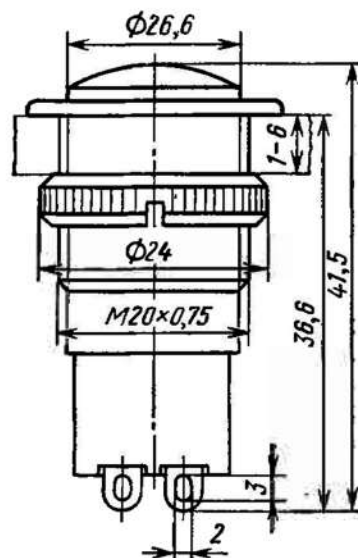


Рис. 10

Технические характеристики

Сопротивление изоляции, МОм, не менее:	
при нормальных климатических условиях	1000
в условиях повышенной влажности	50
при максимальной температуре	100
Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических условиях, В	1500
Сопротивление электрических контактов, Ом. не более	0,01
Коммутируемые напряжение, ток, мощность:	
рабочее напряжение, В	до 220
ток, А	до 4
максимальная мощность, Вт	220
Износостойкость, циклов коммутации	10 ⁴
Масса, г, не более	32