

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЧЕТЫРЕХПОЗИЦИОННЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ (7ШО.360.002ТУ)

- Нажимной типа П4НГ-15, П4НГ-15К
- Перекидной с нейтралью типа П4ПНГ-15, П4ПНГ-15К
- С двумя нажимными и двумя перекидными позициями типа П2Н2ПГ-15, П2Н2ПГ-15К
- С тремя нажимными и одной перекидной позициями типа ПЗНПГ-15, ПЗНПГ-15К
- С одной нажимной и тремя перекидными позициями типа ПНЗПГ-15, ПНЗПГ-15К

Предназначены для работы в электрических цепях постоянного тока с активными и индуктивными нагрузками в различных климатических условиях. Переключатели с индексом "К" устанавливаются в кабинах с красным освещением и отличаются удлиненной ручкой и отсутствием на ней светящегося глаза.



Основные технические и эксплуатационные характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА





Параметры цепи постоянного тока	напряжение, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А:	
	■ при активной нагрузке	0,1-15
	■ при индуктивной нагрузке	0,1-7
Гарантийная наработка, число переключений		15000
Падение напряжения на выводах, мВ, не более		180
Относительная влажность окр. среды при t°C до +40°, %		до 100
Рабочая температура окружающей среды, °C		от -60 до +60
Общий гарантийный срок, лет		10
Масса, г, не более		105

П4ПНГ-15(К), П4НГ-15(К),
ПЗНПГ-15(К), П2Н2ПГ-15(К),
ПНЗПГ-15(К)

для П4ПНГ-15
П4НГ-15
ПЗНПГ-15
П2Н2ПГ-15
ПНЗПГ-15 - H=70,4 мм; L=24,8 мм

для П4ПНГ-15К
П4НГ-15К
ПЗНПГ-15К
П2Н2ПГ-15К
ПНЗПГ-15К - H=73 мм; L=27,6 мм

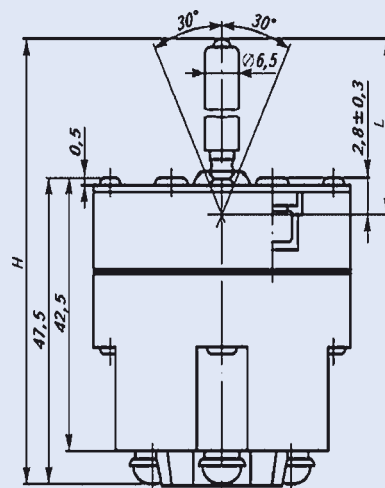


ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАТОРА ТИПА ВС-1Т (833.602.000ТУ)

Предназначен для работы в различных климатических условиях в электрических цепях постоянного тока с активной нагрузкой совместно с сигнализатором появления металлической стружки в маслосистемах.



Основные технические и эксплуатационные характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



Параметры цепи постоянного тока	напряжение, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
	коммутируемый ток, А	0,05-0,5
Падение напряжения на выводах, мВ, не более		90
Относительная влажность окр. среды при t°C до +40°, %		до 100
Рабочая температура окружающей среды, °C		от -60 до +100
Общий гарантийный срок, лет		10
Масса, г, не более		95

ВС-1Т

