

Переключатели кнопочные
ПКн107В (АГО.360.034ТУ)
ПКн107М (АУБК.642240.009ТУ)

Кнопочные переключатели с цветной кнопкой, без подсветки, с фиксацией, с одной или двумя группами переключателей предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока в РЭА.

Внешний вид



Технические характеристики


Типономинал	Показатель	Значение
ПКн107-1...4(В)	Коммутируемое напряжение, В	$1 \times 10^{-4} \dots 36$
	Ток, А	$1 \times 10^{-6} \dots 4$
ПКн107М-1...4	Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	70
	Количество коммутационных циклов в НКУ, не менее	50 000
ПКн107-5...8(В)	Коммутируемое напряжение, В	36 ... 250
	Ток, А	$1 \times 10^{-6} \dots 4$
ПКн107М-5...8	Максимальная коммутируемая мощность, Вт (ВА)	300
	Количество коммутационных циклов в НКУ, не менее	50 000

Диапазон рабочих температур от -60°C до $+85^{\circ}\text{C}$
Повышенная относительная влажность 98% при 25°C
Сопротивление контакта, Ом, не более 0,05
Сопротивление изоляции, МОм, не менее 1000
Электрическая прочность изоляции, В_{эфф}, 750
Масса переключателя не более 13 г.

Модификации

Типономинал	Наличие фиксации	Число полюсов	Цвет кнопки	Масса, г, не более
ПКн107-1В/ПКн107М-1	имеется	однополюсной	красный	13
ПКн107-2В/ПКн107М-2			зеленый	
ПКн107-3В/ПКн107М-3			желтый	
ПКн107-4В/ПКн107М-4			синий	
ПКн107-5В/ПКн107М-5	имеется	двухполюсной	красный	13
ПКн107-6В/ПКн107М-6			зеленый	
ПКн107-7В/ПКн107М-7			желтый	
ПКн107-8В/ПКн107М-8			синий	

Справочные размеры

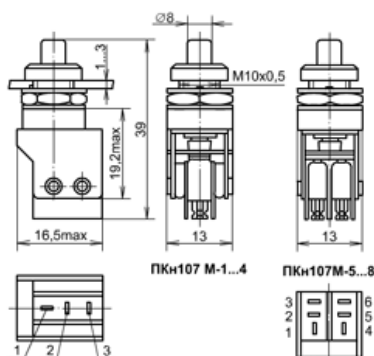

Разметка для крепления





Схема коммутации

ПКн107-1,2,3,4



ПКн107-5,6,7,8

