

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНОЙ ТИПА ПТ17-1

Предназначен для использования в радиоэлектронной аппаратуре, а также различных бытовых приборах для коммутации цепей постоянного и переменного тока. Тумблеры изготавливаются для умеренного и холодного климата, являются изделиями ручного управления и предназначены для объемного монтажа.


Схема коммутации




Технические характеристики

- ♦ Масса тумблеров – 8 г.
- ♦ Усилие переключения – от 0,2 до 0,6 кГс
- ♦ Сопротивление электрического контакта – не более 0,05 Ом
- ♦ Сопротивление изоляции – не менее 10 МОм
- ♦ Электрическая прочность изоляции -250 В эф.
- ♦ Диапазон рабочих температур – от -40°С до +70°С
- ♦ Диапазон предельных температур – от -40°С до +70°С
- ♦ Износоустойчивость – 10 000 циклов переключений
- ♦ Гарантийный срок сохранности – 1 год с даты изготовления

Разметка для крепления

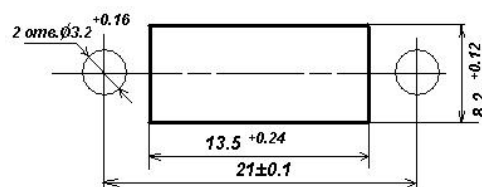

Габаритные размеры

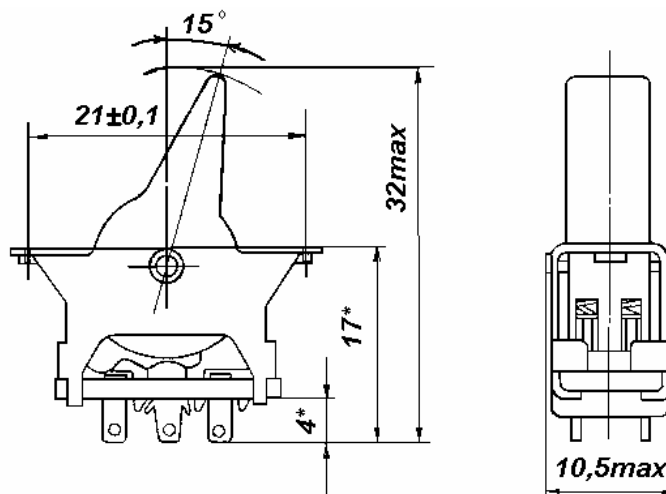

Коммутационная способность

Род тока	Вид нагрузки	Электрические режимы коммутации		
		I _{min} – I _{max} , А	U _{min} – U _{max} , В	частота, Гц
Переменный	Активная	0,1 – 1	3 – 250	50
Постоянный	Активная	0,01 – 0,1	3 – 36	—
Переменный	Индуктивная	0,1 - 1	3 – 250	50

Условные обозначения при заказе

«Переключатель ПТ17-1 ОЮЗ. 604. 033 ТУ»