
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ (7ШО.360.001ТУ)

- однополюсные типа B200, B200K
- двухполюсные типа 2B200, 2B200K
- трехполюсные типа 3B200, 3B200K


Предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов с активной и индуктивной нагрузками. Выключатели с индексом “К” устанавливаются в кабинах с красным освещением и отличаются от выключателей без индекса “К” удлиненной на 5 мм ручкой и отсутствием на ней светящегося глазка.




ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (B200(K))



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (2B200(K))




ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА (3B200(K))



Основные технические и эксплуатационные характеристики		
Параметры цепи переменного тока	напряжение, В / частота, Гц коммутируемый ток, А	36±3,6 / 320-1050 0,1-10
	напряжение, В / частота, Гц коммутируемый ток, А	115^{+4}_{-7} / 320-1050 0,1-5
	напряжение, В / частота, Гц коммутируемый ток, А	200^{+7}_{-13} /320-1050 0,1-2,5
Параметры цепи постоянного тока	напряжение, В	$27^{+2,4}_{-3,0}$
	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А	
	при активной нагрузке	0,1-10
	при индуктивной нагрузке	0,1- 3
Гарантийная наработка, число переключений		25 000
Падение напряжения на выводах, мВ, не более		180
Относительная влажность окр. среды при t°C до +40°, %		до 98
Рабочая температура окружающей среды, ° С		от -60 до +60
Общий гарантийный срок, лет		8
Масса, г, не более	B200, B200K	45
	2B200, 2B200K	73
	3B200, 3B200K	100


B200(K)

для B200 - H=58 мм; l=24 мм
для B200K - H=63 мм; l=29 мм

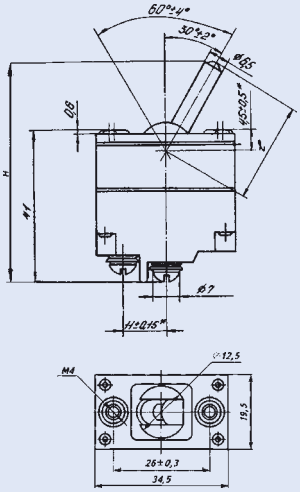

2B200(K)

для 2B200 - H=58 мм; l=24 мм
для 2B200K - H=63 мм; l=29 мм

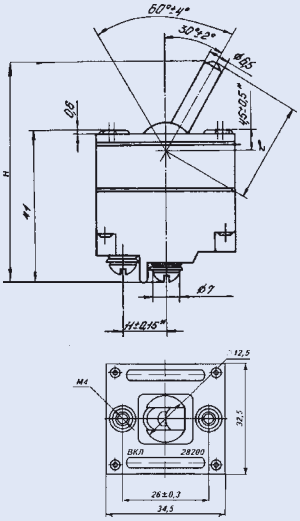

3B200(K)

для 3B200 - H=58 мм; l=24 мм
для 3B200K - H=63 мм; l=29 мм

