

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА М405, М405Т (7Ш3.360.007ТУ) М425 2С (8А3.602.046ТУ)

Предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока в системах управления и сигнализации в условиях повышенной температуры окружающей среды.



Основные технические и эксплуатационные характеристики		M405	M405T	M425 2c
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	напряжение, В	15-30	15-30	15-30
	Параметры цепи постоянного тока	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А: при активной нагрузке при индуктивной нагрузке		
		0,2-1,5	0,2-1	0,2-1
Падение напряжения на выводах, мВ, не более		180	180	120
Износостойкость, число переключений		50 000	5 000	5 000
Относительная влажность окр. среды при t°С до +40°, %		до 98	до 98	до 98
Рабочая температура окружающей среды, °С		от -60 до +80	от -60 до +130	от -60 до +200
Общий гарантийный срок, лет		8	10	10
Масса, г, не более		3	4	4


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА В322 (7Ш3.603.011ТУ)

Предназначен для коммутации электрических цепей постоянного тока в системах управления и сигнализации в условиях повышенной температуры окружающей среды.



Основные технические и эксплуатационные характеристики		B322
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 	напряжение, В	15-30
	КОММУТИРУЕМЫЙ ТОК, А	
	при активной нагрузке	0,03-1
	при индуктивной нагрузке	0,03-1
	Падение напряжения на выводах, мВ, не более	90
	Износостойкость, число переключений	2 000
	Относительная влажность окр. среды при t°C до +35°, %	до 98
	Рабочая температура окружающей среды, °C	от -60 до +300
Общий гарантийный срок, лет	8	
Масса, г. не более	15	

M405, M405T, M425 2C

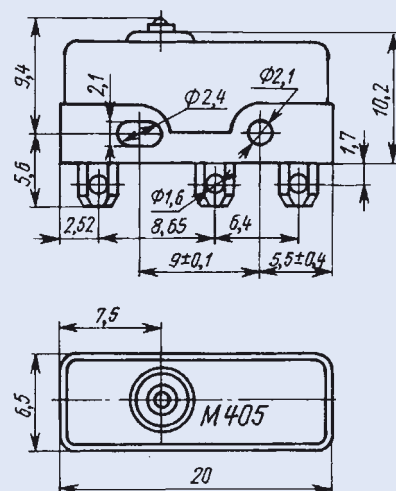

B322

