



Соединители быстросочлаемые предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) токов.

Соединители состоят из двух частей: вилки и розетки. Вилки и розетки могут быть как приборными, так и кабельными. Вилки приборные изготавливаются в герметичном или негерметичном исполнении, розетки – в негерметичном.

Соединители изготавливаются без патрубков, с патрубком открытого типа без кожуха, с патрубком закрытого типа без кожуха или с кожухом. Соединители имеют резиновый изолятор, который обеспечивает защиту монтажного пространства от воздействий окружающей среды.

Сочленение вилок с розетками байонетное, поляризация корпусов – многополюсная.

Покрытие контактов в соединителях: РБМ4, РБМ4Н – золото, РБМ5, РБМ5Н – серебро.

Соединители для внутреннего монтажа. Всеклиматического исполнения. Соединители поставляются по техническим условиям ГЕО.364.196ТУ (ВП), АШДК.434410.087ТУ (ОТК)

Условный размер корпусов, схемы расположения контактов Ø1,0; 1,5; 2,0 мм и их количество приведены в табл. 1.

СОЕДИНИТЕЛЯМ ПРИСВОЕНЫ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ:

РБМ4(5)	Н	4	1	Ш(Г)	1(2,3,4,6,7,8)	5	В
Тип соединителя							
«Н» – только для негерметичной приборной вилки							
Количество контактов см. табл. 1							
Обозначение сочетания контактов – условное число см. табл. 1							
Часть соединителя: Ш – вилка, Г – розетка							
Конструктивное исполнение: 1 – приборная часть без патрубка, 2 – приборная часть с патрубком открытого типа без кожуха, 3 – приборная часть с патрубком закрытого типа с кожухом, 4 – приборная часть с патрубком закрытого типа без кожуха, 6 – кабельная часть с патрубком закрытого типа с кожухом, 7 – кабельная часть с патрубком открытого типа без кожуха, 8 – кабельная часть с патрубком закрытого типа без кожуха							
5 – приборная (кабельная) с патрубком без резинового изолятора со стороны монтажной части, без цифры «5» – с резиновым изолятором							
Всеклиматическое исполнение							

Обозначение соединителей при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из слова «Вилка» («Розетка»), условного обозначения типоконструкции, обозначения ТУ.

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вилка РБМ4-4-2Ш1В ГЕО.364.196ТУ
- Вилка РБМ4Н-4-2Ш1В ГЕО.364.196ТУ
- Розетка РБМ4-4-2Г6В ГЕО.364.196ТУ
- Розетка РБМ5-4-2Г6В АШДК.434410.087ТУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр контакта, мм	1,0	1,5	2,0
Сопротивление контактов, МОм, не более	5	2,5	1,6
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, МОм, не менее	5000		
Токовая нагрузка	см. табл. 1		
Температура перегрева контактов, °С, не более	50		
Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение)	см. табл. 1		
Скорость утечки воздуха при перепаде давления до 0,15 МПа (1,5 кгс/см ²) для герметичных вилок, л/ч, не более	0,05		
Количество сочленений – расчленений	1000		
Минимальная наработка, часов	1000		
Срок сохраняемости, лет	15		
Соединители устойчивы к воздействию спецфакторов			

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Механические факторы:	
Синусоидальная вибрация: Диапазон частот, Гц Ускорение, м/с ² (g)	1–5000 300 (30)
Механический удар: Одиночного действия: Ускорение, м/с ² (g) Длительность действия, мс Множественного действия: Ускорение, м/с ² (g) – для соединителей – для приборной вилки Длительность действия, мс	1500 (150) 0,1–2,0 400 (40) 1500 (150) 1,0–5,0

Климатические факторы:	
Повышенная рабочая температура среды (с учетом перегрева контактов), °С	150
Пониженная рабочая температура среды, °С	минус 60
Атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.)	$1,3 \cdot 10^{-10}$ (10^{-12})

Таблица 1

Условный размер корпуса	Схема расположения контактов	Условное обозначение контактов	Диаметр контактов, мм	Количество контактов		Обозначение сочетания контактов	Токовая нагрузка, А		Максимальное рабочее напряжение, В
				в соединителе	каждого диаметра		Рабочий ток на каждый контакт (при равномерной нагрузке на все контакты)	Максимальный ток на одиночный контакт при 10% от максимального тока нагрузки остальных контактов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18		⊕	1,0	7	7	1	5,8	12	560
		⊕	1,5	4	4	2	12,5	17	560
24		⊕	1,5	10	10	2	8,3	17	560
27		⊕	1,0	24	24	1	4,2	12	560
		⊕	1,5	19	19	2	5,8	17	560
30		⊕	1,0	32	32	1	3,32	12	560
		⊕	1,5	24	24	2	6	17	560
42		⊕	1,0	50	39	7	3,6	12	560
		⊕	1,0		4	7	3,6	12	700
		⊕	1,5		3	7	5,1	17	560
		⊕	1,5		4	7	5,1	17	700
45		⊕	1,5	50	35	9	4,5	17	560
		⊕	2,0		15	9	7	22	560
		⊕	1,5	55	55	2	5,1	17	560

ВИЛКА (РОЗЕТКА) ПРИБОРНАЯ БЕЗ ПАТРУБКА

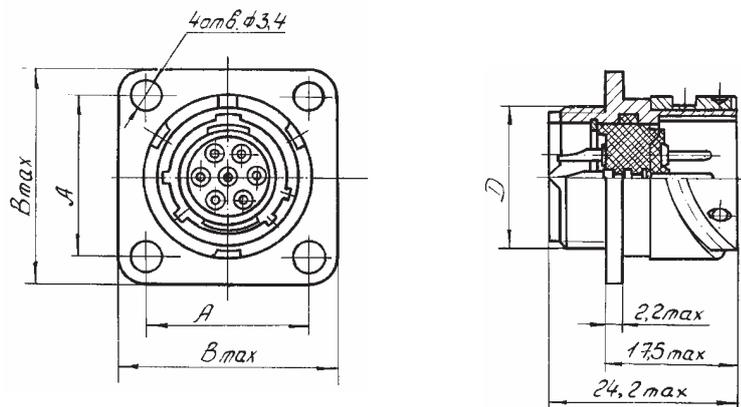


На рисунке изображена герметичная вилка

Размеры в миллиметрах

Условное обозначение типоконструкции	D	A	B max
18	M18x1	20	27
24	M24x1	26	33
27	M27x1	29	36
30	M30x1	31	38
42	M42x1	40	49
45	M45x1	43	52

РОЗЕТКА (ВИЛКА) ПРИБОРНАЯ С ПАТРУБКОМ ОТКРЫТОГО ТИПА БЕЗ КОЖУХА

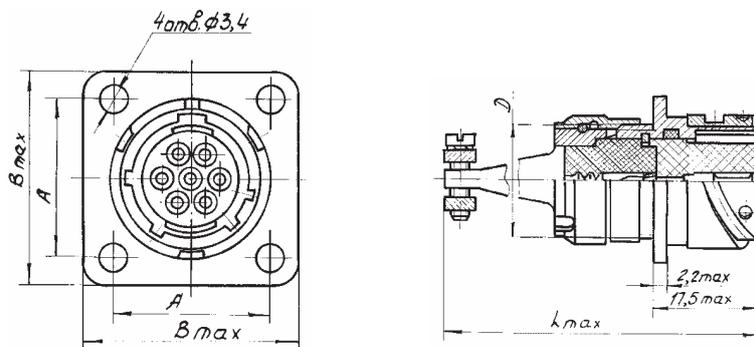


На рисунке изображена розетка

Размеры в миллиметрах

Условное обозначение типоконструкции	D	A	B max	L max
18	M18x1	20	27	60
24	M24x1	26	33	60
27	M27x1	29	36	60
30	M30x1	31	38	65
42	M42x1	40	49	70
45	M45x1	43	52	70


РОЗЕТКА (ВИЛКА) ПРИБОРНАЯ С ПАТРУБКОМ ЗАКРЫТОГО ТИПА БЕЗ КОЖУХА

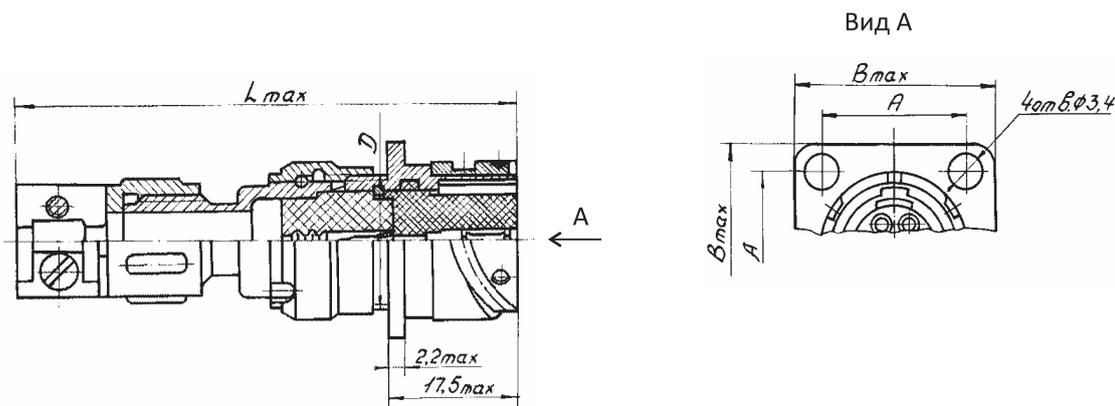

Размеры в миллиметрах

Условное обозначение типоконструкции	D	A	B max	L max
18	M18x1	20	27	67
24	M24x1	26	33	71
27	M27x1	29	36	72
30	M30x1	31	38	78
42	M42x1	40	49	85
45	M45x1	43	52	85

РОЗЕТКА (ВИЛКА) ПРИБОРНАЯ С ПАТРУБКОМ ЗАКРЫТОГО ТИПА С КОЖУХОМ

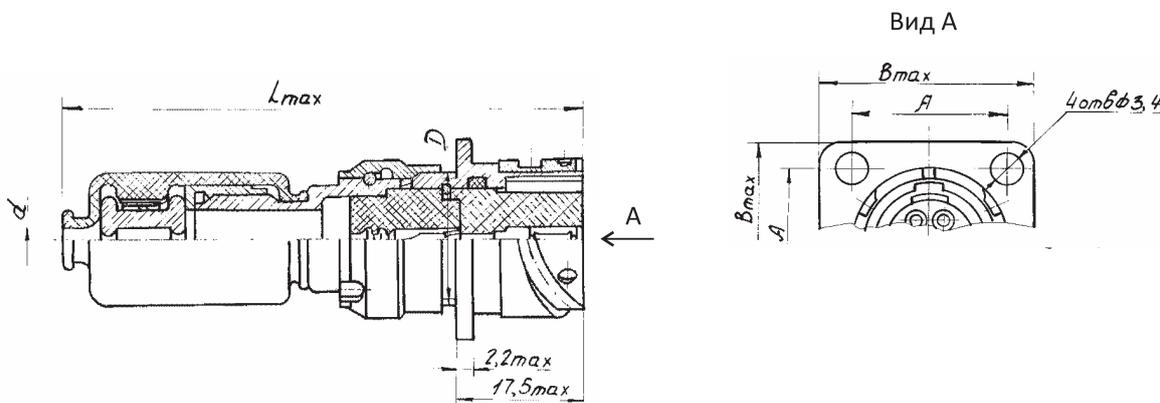


Размеры в миллиметрах

Условное обозначение типоконструкции	D	d	A	B max	L max
18	M18x1	3	20	27	72
24	M24x1	5	26	33	76
27	M27x1	11,5	29	36	77
30	M30x1	11,5	31	38	83
42	M42x1	17,5	40	49	90
45	M45x1	17,5	43	52	90

ВИЛКА (РОЗЕТКА) КАБЕЛЬНАЯ С ПАТРУБКОМ ОТКРЫТОГО ТИПА БЕЗ КОЖУХА


Размеры в миллиметрах

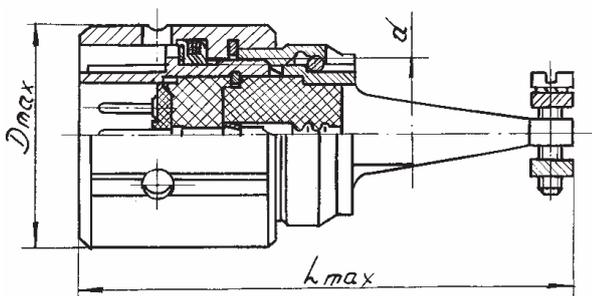

Условное обозначение типоконструкции	D max	d	L max
18	26	M18x1	60
24	32	M24x1	60
27	35	M27x1	60
30	39	M30x1	65
42	51	M42x1	70
45	54	M45x1	70

РОЗЕТКА (ВИЛКА) КАБЕЛЬНАЯ С ПАТРУБКОМ ЗАКРЫТОГО ТИПА БЕЗ КОЖУХА


Размеры в миллиметрах

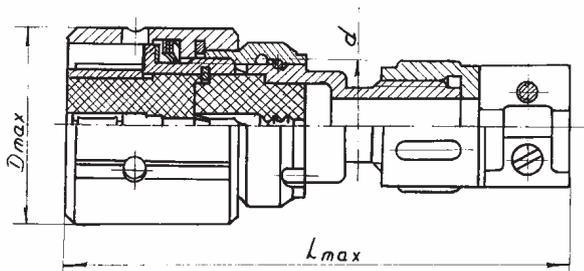

Условное обозначение типоконструкции	D max	d	L max
18	26	M18x1	67
24	32	M24x1	71
27	35	M27x1	72
30	39	M30x1	78
42	51	M42x1	85
45	54	M45x1	85

РОЗЕТКА (ВИЛКА) КАБЕЛЬНАЯ С ПАТРУБКОМ ЗАКРЫТОГО ТИПА С КОЖУХОМ

Размеры в миллиметрах

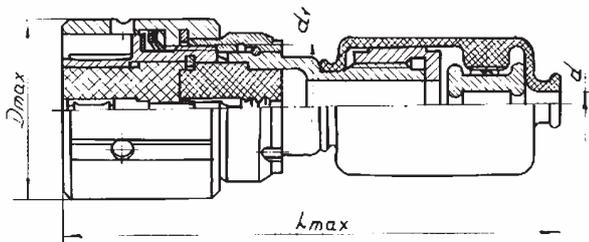

Условное обозначение типоконструкции	D max	d	d ₁	L max
18	26	3	M18x1	72
24	32	5	M24x1	76
27	35	11,5	M27x1	77
30	39	11,5	M30x1	83
42	51	17,5	M42x1	90
45	54	17,5	M45x1	90