


ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОНТАКТОРЫ ОДНОПОЛЮСНЫЕ С ЗАМЫКАЮЩИМ И РАЗМЫКАЮЩИМ КОНТАКТАМИ СЕРИЯ 110ДЛ


Назначение:

Коммутация цепей постоянного тока в электросистемах объектов авиационной техники.

Габаритный чертеж:

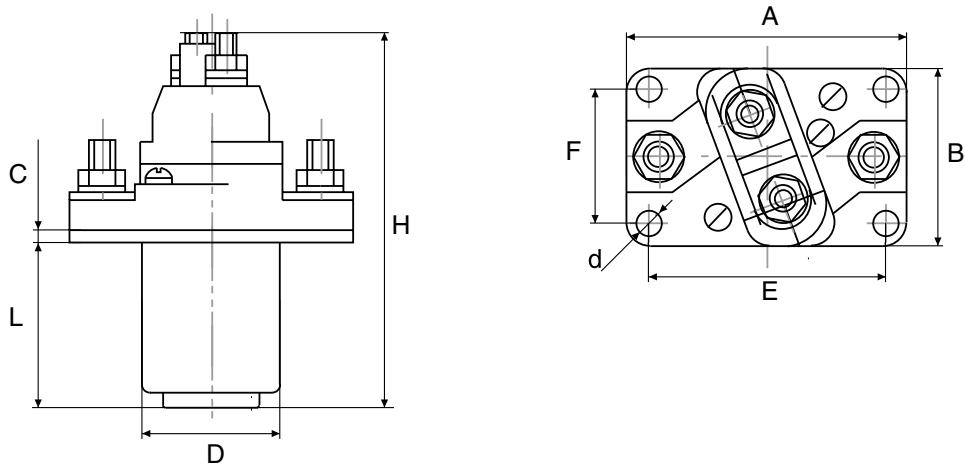

Электрические схемы:

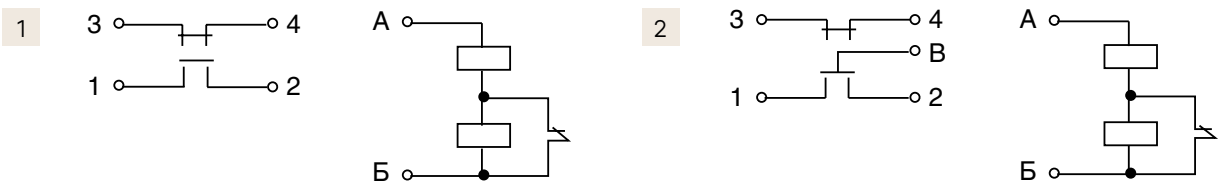

Технические характеристики:

- | | |
|--|--------------------------|
| ■ Ток коммутации | 50, 100, 200, 400, 600 А |
| ■ Напряжение в цепи управления и коммутации | 27 В постоянного тока |
| ■ Режим работы | продолжительный |
| ■ Ток в цепи вспомогательного вывода | от 0,2 до 5 А |
| ■ Авиационные механические и климатические воздействия, включая тропические условия. | |

Технические характеристики серии 11ОДЛ:

Тип		ТКД 511ОДЛ	ТКС 111ОДЛ	ТКС 211ОДЛ	ТКС 411ОДЛ	ТКС 611ОДЛ
Цепь управления	Диапазон напряжения, В	21 - 31.5				
	Потребляемый ток, А	0.29	0.37	0.45	0.65	0.73
Цепь коммутации	Диапазон напряжения постоянного тока, В	18 - 31.5				
	Максимальное напряжение переменного тока, В	220				
	Диапазон частоты переменного тока, Гц	50 - 1050				
	Диапазон тока, А	5 - 50	10 - 100	20 - 200	40 - 400	60 - 600
	Вид нагрузки	Индуктивная				
Габаритные размеры, мм	A	60.4	70.4	81.4	104.4	126.4
	B	38.4	42.4	50.4	65.4	78.4
	H	90	100	117	137	148.5
	D	Ø 28	Ø 33.5	Ø 44.5	Ø 56	Ø 62.5
	L	42	48	56	66	73
	C	2	2	2.5	3.5	4
	E	50	60	71	92	114
	F	28	32	40	53	66
Габаритные размеры, мм	d	Ø 4.5 2 отв.	Ø 4.5 2 отв.	Ø 4.5 4 отв.	Ø 5.5 4 отв.	Ø 5.5 4 отв.
Масса, кг		0.20	0.32	0.58	1.25	1.85
Электрическая схема		1	2	2	2	2