


СН2-1А
СН2-1Б

**Варисторы оксидноцинковые
высоколинейные негерметизированные**

Предназначены для защиты от напряжений элементов и узлов различной радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры в цепях постоянного, переменного и импульсного токов, а также для стабилизации и формирования напряжений.

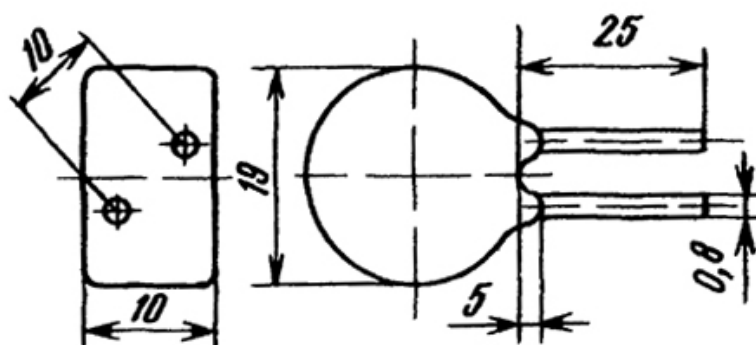

Технические данные:

- Допуск по напряжению: ± 5 ; ± 10 ; ± 20 %
- Диапазон температур: $-40 \dots +85$ °C
- Классификационное напряжение: 120...1200 В
- Классификационный ток: 1 мА