


СПЗ-16в СПЗ-16г

Резисторы переменные подстроечные непроволочные

Резисторы переменные подстроечные непроволочные. Лакопленочные композиционные одинарные цилиндрические со стопорением вала, однооборотные, с круговым перемещением подвижной системы, с концом вала ВС-2, для навесного монтажа (устанавливаются перпендикулярно плате). Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного токов.

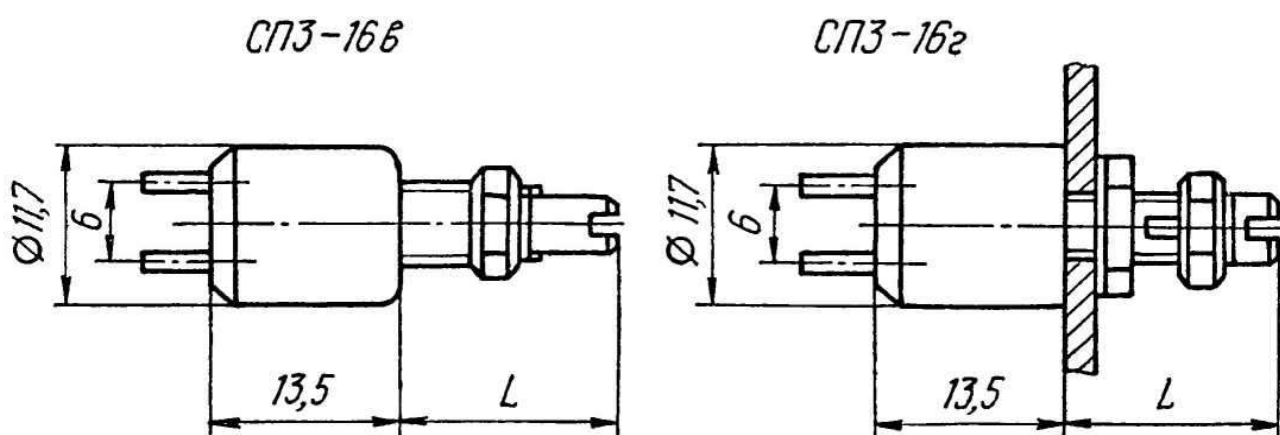

Основные технические характеристики

Вид резистора	Размер от монтажной плоскости до конца вала L, мм	Масса, г, не более
СПЗ-16в	8	5,5
	10,0	5,6
СПЗ-16г	12,5	5,7
	12,5	7,2

Примечание. Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют ряду Е6 с допусками $\pm 10\%$; $\pm 20\%$ (до $220 \times 10^3 \text{ Ом}$); $\pm 20\%$; $\pm 30\%$ (свыше $220 \times 10^3 \text{ Ом}$).

Диапазон номинальных сопротивлений, Ом $1 \times 10^3 \dots 1 \times 10^6$

Температурный коэффициент сопротивления, $1/^\circ\text{C}$

- до $68 \times 10^3 \text{ Ом}$ $\pm 1000 \times 10^{-6}$
- свыше $68 \times 10^3 \text{ Ом}$ $\pm 2000 \times 10^{-6}$

Уровень собственных шумов, не более, мкВ/В 15

Начальный скачок, не более, %	15
Функциональная характеристика	A
Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, не менее, Мом	10 000

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды при снижении электрической нагрузки до 0,25 P _н , °С.....	-60...+125
Предельное рабочее напряжение постоянного или переменного тока, В.....	150
Износоустойчивость, циклов	500
Минимальная наработка, ч	15000
Срок сохраняемости, лет.....	15