


СП5-14 СП5-15 СП5-22 СП5-24	Резисторы переменные подстроечные проволочные
--	--

Резисторы подстроечные многооборотные с прямолинейным перемещением подвижной контактной системы, производимым микрометрическим винтом. Изменение сопротивления от минимального до максимального значения производится за 60 оборотов. Резисторы предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 1000 Гц. Резисторы СП5-15, СП5-24 - для навесного монтажа, резисторы СП5-14, СП5-22 - для печатного монтажа.

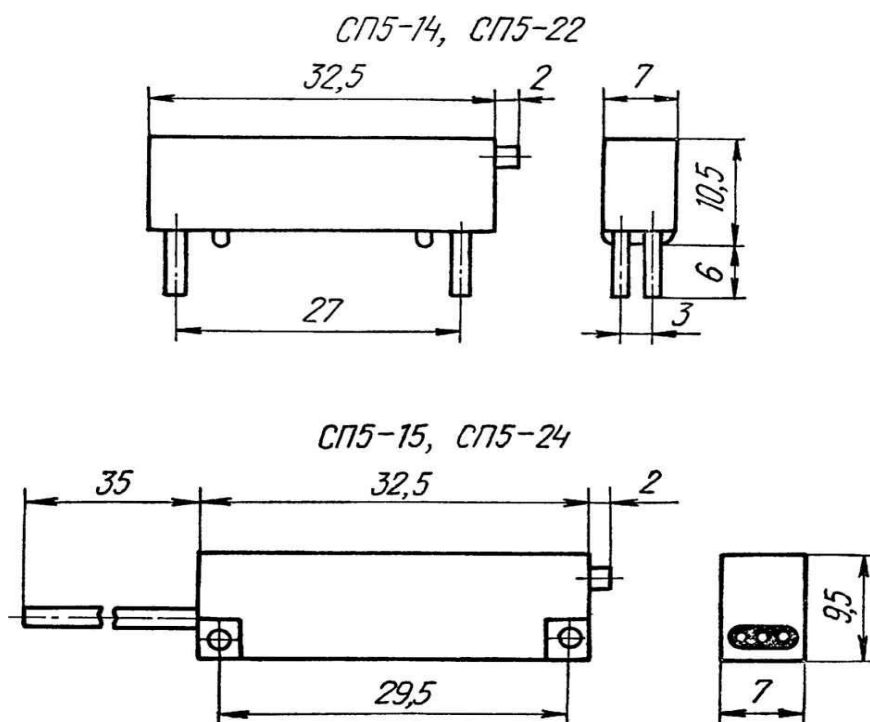

Основные технические характеристики

Масса резисторов, г, не более:

- СП5-224,5
- СП5-244,2
- СП5-144
- СП5-153,8

Номинальная мощность рассеяния, Вт1

Диапазон номинальных сопротивлений, Ом10...47 x 10³

Примечание. Промежуточные значения сопротивлений соответствуют ряду Е6 с допусками ± 5 , ± 10 % (СП5-22, СП5-24); ± 10 % (СП5-14, СП5-15).

Минимальное сопротивление резисторов, %, не более.....5

Эквивалентное сопротивление шумов вращения, мВ200

Температурный коэффициент сопротивления, 1/°С, не более:

- СП6-14, СП6-15..... $\pm 500 \times 10^{-6}$

- СП6-22, СП6-24..... $\pm 800 \times 10^{-6}$

Электрическая разрешающая способность, %, не более1,5

Сопротивление изоляции в нормальных
климатических условиях, МОм, не менее1000

Функциональная характеристикаА

Предельные эксплуатационные данные

Температура окружающей среды при снижении

электрической нагрузки до 0,1 Р_н, °Сот -60 до +125

Предельное рабочее напряжение постоянного

и переменного тока, В.....216

Износоустойчивость, циклов200

Минимальная наработка, ч:

- СП5-14, СП5-22, СП5-2420 000

- СП5-1530 000

Срок сохраняемости, лет.....15