


СТЗ-19

Терморезисторы неизолированные монолитные

СТЗ-19 неизолированные монолитные терморезисторы прямого подогрева с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Предназначены для измерения и регулирования температуры в электрических цепях постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц.

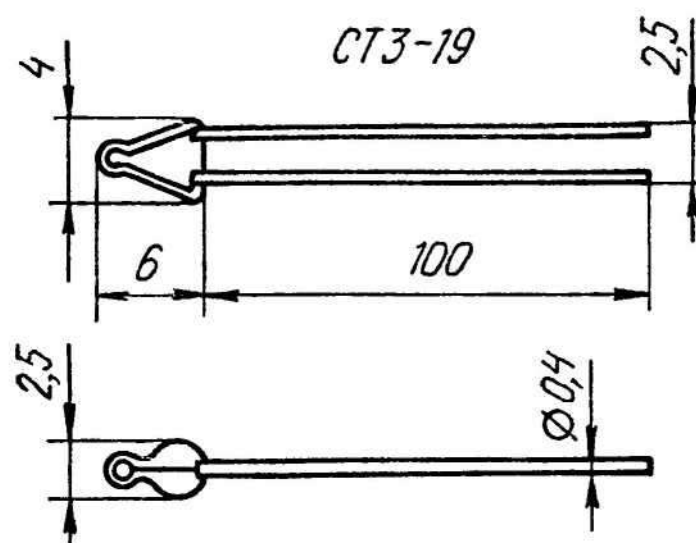

Основные технические характеристики

Тип терморезистора	Максимальная мощность рассеяния, мВт, не более, при		Коэффициент энергетической чувствительности, мВт	Постоянная времени, с, не более	Срок службы, ч	Срок хранения, лет
	$T_{\text{ном}}^0$	T_{max}^0				
СТЗ-19	45	0,04	0,12	3	3000	3

Тип терморезистора	Пределы номинального сопротивления при 20 °С, кОм	Допуск, %, не более	Интервал рабочих температур, °С		ТКС, %/°С, при 20°С
			от	до	
СТЗ-19	2,2; 10; 15	20	-20	+ 125	3,4...4,5