


M44265, M44266

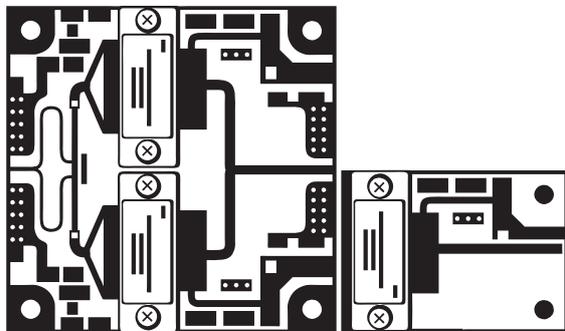

Предназначены для применения в модулях АФАР, перспективных и модернизируемых РЛС больших и средних высот, системах опознавания и телеметрии.

Технические характеристики

Полоса частот, ГГц	2,7 – 3,1
Выходная импульсная мощность, Вт	(M44265) 300 (M44266) 80
Коэффициент усиления по мощности, дБ	(M44265) 8 (M44266) 10
Напряжение питания, В	35
Режим работы	импульсный
Рабочий диапазон температур, °С	- 60 ÷ 85
Параметры импульса	$\tau_{и} = 500$ мкс, Q = 10