


ТБ171-160, ТБ171-200

Тиристоры кремниевые диффузионные $p-n-p-n$. Предназначены для применения в качестве ключевых элементов в цепях постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц, где требуются малые времена включения и выключения, высокие скорости нарастания тока и напряжения. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибким силовым выводом. Анодом является основание. Обозначение типономинала и полярности силовых выводов приводится на корпусе. Масса не более 510 г.

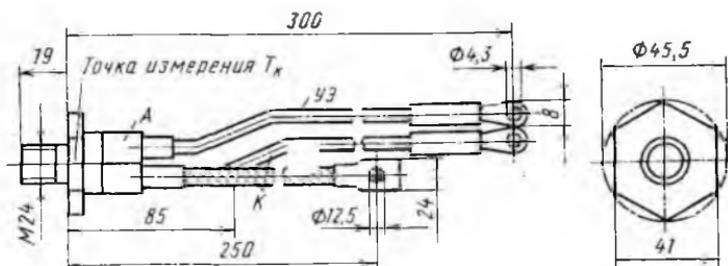

Электрические параметры

Импульсное напряжение в открытом состоянии при $I_{oc, и} = 3,14 I_{oc, ср max}$, $t_{и} = 10$ мс не более:

ТБ171-160	2 В
ТБ171-200	1,75 В

Пороговое напряжение не более:

ТБ171-160	1,35 В
ТБ171-200	1,15 В

Отпирающее постоянное напряжение управления при $U_{ac} = 12$ В не более:

Т _п = -60 °С, $I_{y, от} = 0,75$ А	5 В
Т _п = 25 °С, $I_{y, от} = 0,25$ А	2,5 В

Неотпирающее постоянное напряжение управления при $U_{ac, и} = 0,67 U_{ac, п}$, $R_y = 10$ кОм, $T_{п} = 125$ °С не менее

0,2 В

Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии при $U_{ac, и} = U_{ac, п}$, $R_y = \infty$, $T_{п} = 125$ °С не более

40 мА

Ток удержания при $U_{ac} = 12$ В, $R_y = \infty$ не более

0,3 А

Ток включения при $I_{y, вк, и} = 1$ А, $di_y/dt = 1$ А/мкс, $t_y = 10$ мкс не более

0,5 А

Повторяющийся импульсный обратный ток при $U_{обр, и} = U_{обр, п}$, $R_y = \infty$, $T_{п} = 125$ °С не более

40 мА

Отпирающий постоянный ток управления при $U_{ac} = 12$ В не более:

Т _п = -60 °С	0,75 А
Т _п = 25 °С	0,25 А

Неотпирающий постоянный ток управления при $U_{ac, и} = 0,67 U_{ac, п}$, $R_y = 10$ кОм, $T_{п} = 125$ °С не менее

5 мА

Время включения при $U_{ac} = 300$ В, $I_{oc, и} = I_{oc, ср max}$, $di_{oc}/dt = 25$ А/мкс, $I_{y, вк, и} = 1,2$ А, $di_y/dt = 1$ А/мкс, $t_y = 10$ мкс не более

2 мкс

Время задержки при $U_{ac} = 300$ В, $I_{oc, и} = I_{oc, ср max}$, $di_{oc}/dt = 25$ А/мкс, $I_{y, вк, и} = 1,2$ А, $di_y/dt = 1$ А/мкс, $t_y = 10$ мкс не более

1 мкс

Время выключения при $U_{ac, и} = 0,67 U_{ac, п}$, $du_{ac}/dt = (du_{ac}/dt)_{кр}$, $U_{обр, и} = 100$ В, $I_{oc, и} = I_{oc, ср max}$, $(di_{oc}/dt)_{сп} = 10$ А/мкс, $T_{п} = 125$ °С

20-50 мкс

Время обратного восстановления при $U_{обр.н}=100$ В, $I_{ос.н}=I_{ос.ср\max}$, $(di_{ос}/dt)_{сп}=10$ А/мкс, $T_{п}=125$ °С не более	2,8 мкс
Заряд обратного восстановления при $U_{обр.н}=100$ В, $I_{ос.н}=I_{ос.ср\max}$, $(di_{ос}/dt)_{сп}=10$ А/мкс, $T_{п}=125$ °С не более	100 мкКл
Динамическое сопротивление в открытом состоянии не более:	
ТБ171-160	1,75 МОм
ТБ171-200	1,05 МОм
Тепловое сопротивление переход — корпус не более . . .	0,12 °С/Вт

Предельные эксплуатационные данные

Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом со- стоянии	500—1200 В
Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	1,1 $U_{зс.п}$ В
Максимально допустимое постоянное напряжение в за- крытом состоянии	0,6 $U_{зс.п}$ В
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	500—1200 В
Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	1,1 $U_{обр.п}$ В
Максимально допустимое постоянное обратное напря- жение	0,6 $U_{обр.п}$ В
Максимально допустимое обратное постоянное напряже- ние управления	5 В
Критическая скорость нарастания напряжения в закры- том состоянии при $U_{зс.н}=0,67 U_{зс.п}$, $R_y=\infty$, $T_{п}=125$ °С	200— 1000 В/мкс
Максимально допустимый средний ток в открытом со- стоянии при $f=50$ Гц, $\beta=180^\circ$, $T_{к}=85$ °С:	
ТБ171-160	160 А
ТБ171-200	200 А
Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии при $f=50$ Гц, $\beta=180^\circ$, $T_{к}=85$ °С:	
ТБ171-160	251 А
ТБ171-200	314 А
Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии при $U_{обр}=0$, $t_{и}=10$ мс, $T_{п}=125$ °С:	
ТБ171-160	4000 А
ТБ171-200	5200 А
Защитный показатель при $U_{обр}=0$, $t_{и}=10$ мс, $T_{п}=125$ °С:	
ТБ171-160	80 кА ² ·с
ТБ171-200	135 кА ² ·с
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии при $U_{зс.н}=U_{зс.п}$, $I_{ос.н}=2I_{ос.ср\max}$, $di_y/dt=1$ А/мкс, $f=1-5$ Гц, $t_y=10$ мкс, $T_{п}=125$ °С	800 А/мкс
Минимально допустимый прямой импульсный ток уп- равления	0,5 А
Максимально допустимый прямой импульсный ток уп- равления	23 А
Температура перехода	От —60 до +125 °С
Температура корпуса	От —60 до +125 °С

Сочетание классификационных параметров для типонаименований

Класс по напряжению	Значение $U_{зс,п}$ и $U_{обр,п}$, В	($du_{зс}/dt$) _{кр.} , В/мкс					$t_{выкл.}$ мкс				$t_{выкл.}$ мкс	
		Группы классификационных параметров										
		4	5	6	7	2	3	4	5	6	4	
		Значения классификационных параметров										
		200	320	500	1000	50	40	32	25	20	2	
5—9	500—900	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	
10—12	1000—1200	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	

