

СНП306

Аналог серии DIN 41612
СНП58, СНП 59, СНО 63, СНО 64
Шаг 2,5 мм и 2,54 мм



Соединители электрические прямоугольные типа СНП306 - вилки для печатного монтажа, розетки для печатного монтажа и для объемного монтажа методом накрутки и пайки предназначены для соединения электрических цепей постоянного, переменного и импульсного токов в электронно-вычислительной аппаратуре и других изделиях электронной техники специального и общепромышленного назначения.

Соединители выпускаются на изоляторах четырех типоразмеров: двухрядные с шагом 2,5 мм и 2,54 мм, трехрядные с шагом 2,5 мм и 2,54 мм. Возможна поставка соединителей по карте заказа – количество контактов и их расположение в изоляторе задаются потребителем. Вилка и розетка предназначены для соединения печатных плат с кабелем и печатных плат между собой.

РЮМК.430420.007 ТУ (ВП)

РЮМК.430420.002 ТУ (ОТК)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические параметры	Максимальный рабочий ток, А	2
	Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение), В:	
	– при шаге 2,5 и 2,54 мм;	250
	– при шаге 5,0 и 5,08 мм;	500
	– при шаге 10 и 10,16 мм.	1000
	Сопротивление контактов, МОм, не более	15
Стойкость к ВВФ	Сопротивление изоляции, МОм, не менее	5000
	Электрическая прочность изоляции, В:	
	– при шаге 2,5 и 2,54 мм;	1200
	– при шаге 5,0 и 5,08 мм;	1850
	– при шаге 10 и 10,16 мм.	3000
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ, В
Надежность	Температура окружающей среды при эксплуатации, °С:	
	– минимальная;	- 60
	– максимальная.	+ 85
	Пониженное рабочее атмосферное давление, мм.рт.ст.	2
	Повышенная влажность воздуха при t=35 °С, %	98
	Синусоидальная вибрация:	
	– в диапазоне частот, Гц;	1-2000
	– с ускорением, g.	10
	Гамма-процентная минимальная наработка до отказа, ч:	
	– покрытие золото;	20 000
	– покрытие серебро;	15 000
	– покрытие олово-висмут.	10 000
	Гамма-процентный срок сохраняемости, лет:	
	– с приемкой ОТК;	12
	– с приемкой ВП.	20
	Число сочленений-расчленений	500

СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

СНП306 – 96(64...) В(Р) П(Н) 1(2,3) 1(2,3) – 2(3) – 3(4) – (1,2,3) – В – XXX

- СНП** - тип соединителя: ручного сочленения (расчленения) низкочастотный, прямоугольный;
- 306** - порядковый номер разработки;
- 96(64...)** - количество контактов: двухрядные – 16,32,40,48,64; трехрядные – 16,32,48,64,96;
- В(Р)** - тип контакта: **В** - штыревой контакт (вилка), **Р** - гнездовой контакт (розетка);
- П(Н)** - способ монтажа: **П** - пайка, **Н** - накрутка;
- 1(2,3)** - хвостовик для объемного монтажа пайкой или под модифицированную накрутку, **2** - хвостовик для прямого монтажа в отверстие печатной платы, **3** - хвостовик для углового монтажа в отверстие печатной платы;
- 1(2,3)** - покрытие рабочей части контактов: **1** - золото, **2** - серебро, **3** - олово - висмут;
- 2(3)** - типонаминал: **2** - двухрядный соединитель, **3** - трехрядный соединитель;
- 3(4)** - расстояние между контактами: **3** - 2,5 мм, **4** - 2,54 мм;
- (1,2,3)** - соединитель: **1** - аналог серии DIN41612 по присоединительным размерам, **2** - аналог серии DIN41612 по присоединительным размерам - изолятор с отверстиями под ключи-фиксаторы; **3** - соединитель (вилка) - аналог серии DIN 41612 на 96 контактов, у которых 2 крайних контакта на ряде «А» длиннее остальных на 0,8 мм;
- В** - всеклиматическое исполнение.
- XXX** - номер карты заказа (при наличии)

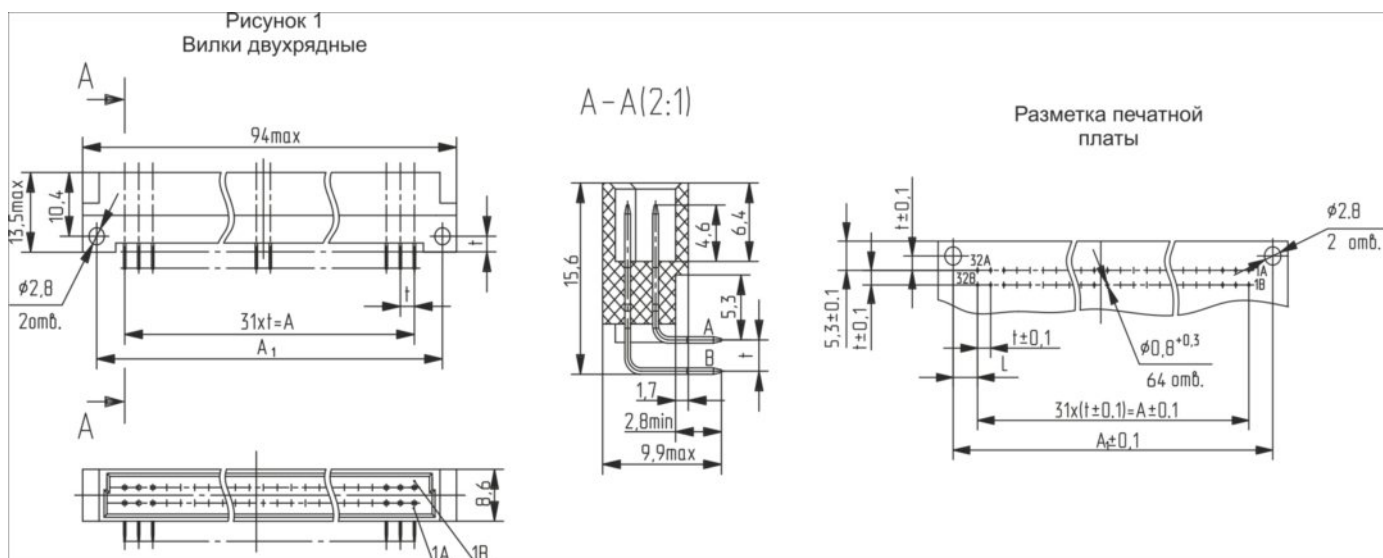


Таблица 1 – СНП306, вилки двухрядные

Условное обозначение соединителей	Размеры, мм			
	t	A	A ₁	L
СНП306 – 16(32,40,48,64)ВП31(2,3) – 23	2,50	77,50	87,5	5,00
СНП306 – 16(32,40,48,64)ВП31(2,3) – 24	2,54	78,74		4,38
СНП306 – 16(32,40,48,64)ВП31(2,3) – 24			88,9	5,08

Таблица 1а

Количество контактов	Масса, г
64	11,4
48	10,3
40	9,7
32	9,1
16	8,0

Рисунок 2
Розетки двухрядные под объемный монтаж методом накрутки и под печатный монтаж

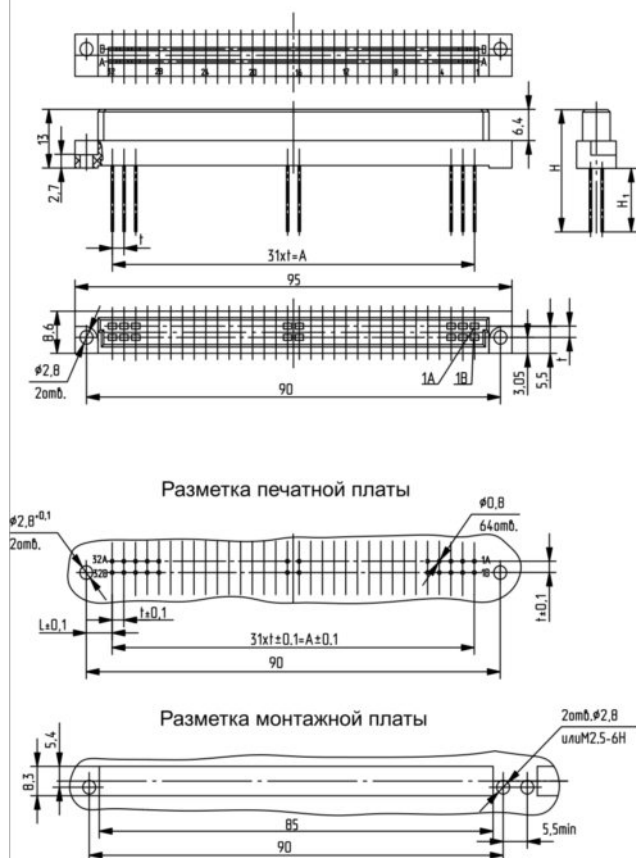


Рисунок 3
Розетки двухрядные под объемный монтаж методом пайки

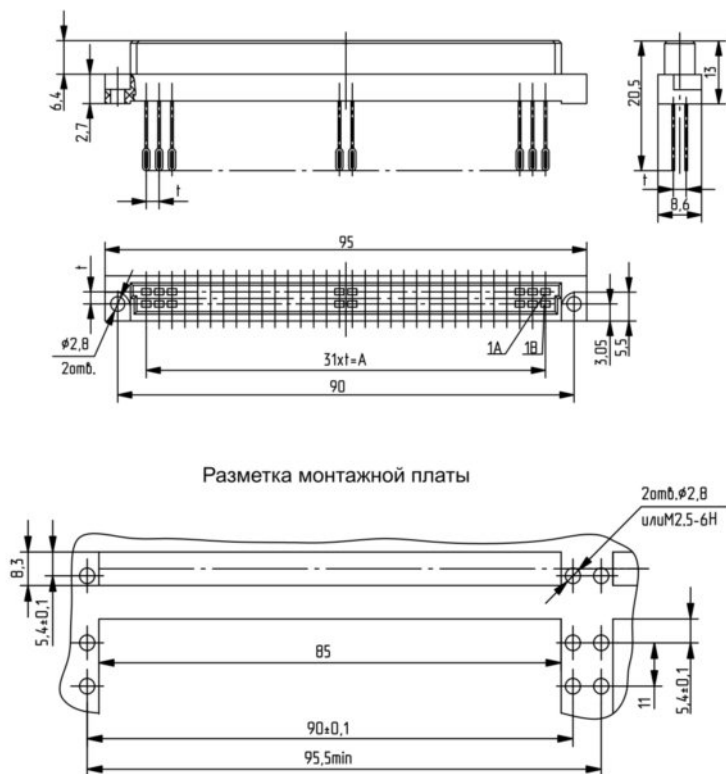


Таблица 2 – СНП306, розетки двухрядные под объемный монтаж методом накрутки и под печатный монтаж

Условное обозначение соединителей	Размеры, мм				
	A	t	H	H ₁	L
СНП306 – 16(32,40,48,64)РП21(2) – 23	77,50	2,50	17	4	6,2 5
СНП306 – 16(32,40,48,64)РП21(2) – 24	78,74	2,54			5,6 3
СНП306 – 16(32,40,48,64)РН11(2) – 23	77,50	2,50	26	13	6,2 5
СНП306 – 16(32,40,48,64)РН11(2) – 24	78,74	2,54			5,6 3

Таблица 3 – СНП306, розетки двухрядные под объемный монтаж методом пайки

Условное обозначение соединителей	Размеры, мм			
	A	t	Количество контактов	Масса, г
СНП306 – 64РП11(2) – 23	2,50	77,50	64	16,8
СНП306 – 64РП11(2) – 23	2,54	78,74		
СНП306 – 48РП11(2) – 23	2,50	77,50	48	14,4
СНП306 – 48РП11(2) – 23	2,54	78,74		
СНП306 – 40РП11(2) – 23	2,50	77,50	40	13,2
СНП306 – 40РП11(2) – 23	2,54	78,74		
СНП306 – 32РП11(2) – 23	2,50	77,50	32	12,1
СНП306 – 32РП11(2) – 23	2,54	78,74		
СНП306 – 16РП11(2) – 23	2,50	77,50	16	9,7
СНП306 – 16РП11(2) – 23	2,54	78,74		

Таблица 2а

Количество контактов	Масса, г	
	Хвостовики контактов	
	под печатный монтаж	под накрутку
64	16,1	16,8
48	13,9	14,4
40	12,8	13,2
32	11,7	12,0
16	9,5	9,7

Рисунок 4
Вилки трехрядные



Разметка печатной платы

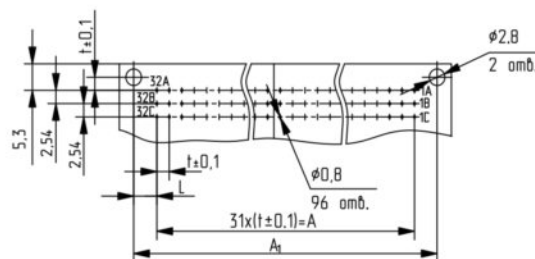


Таблица 4а

Количество контактов	Масса, г
64	16,0
48	13,5
40	12,2
32	10,9
16	9,7

Таблица 4 – СНП306, Вилки трехрядные

Условное обозначение соединителей	Размеры, мм			
	t	A	A ₁	L
СНП306 – 16(32,48,64,96)ВП31(2,3) – 33	2,50	77,50	87,50	5,00
СНП306 – 16(32,48,64,96)ВП31(2,3) – 34	2,54	78,74		4,38
СНП306 – 16(32,48,64,96)ВП31(2,3) – 34 – 1			88,9	5,08

Рисунок 5
Вилки трехрядные аналог вилок серии
DIN41612 с фиксирующими отверстиями



Таблица 5 – СНП306, Вилки трехрядные аналог вилок серии DIN41612 с фиксирующими отверстиями

Условное обозначение	Количество контактов	Масса, г
СНП306 – 96ВП31(2) – 34 – 2	96	18,4
СНП306 – 64ВП31(2) – 34 – 2	64	15,8
СНП306 – 48ВП31(2) – 34 – 2	48	14,5
СНП306 – 32ВП31(2) – 34 – 2	32	13,2
СНП306 – 16ВП31(2) – 34 – 2	16	12,0



Рисунок 6
Вилка трехрядная 150 контактов

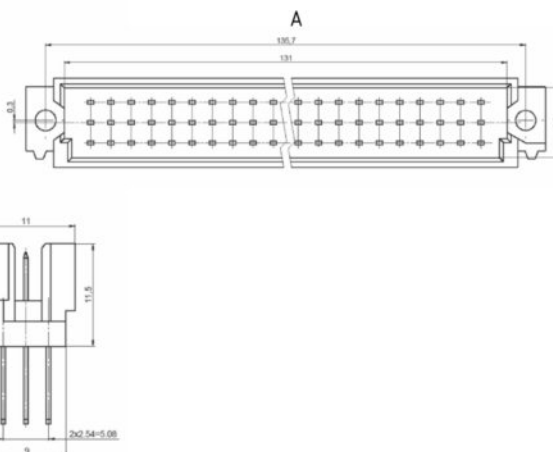
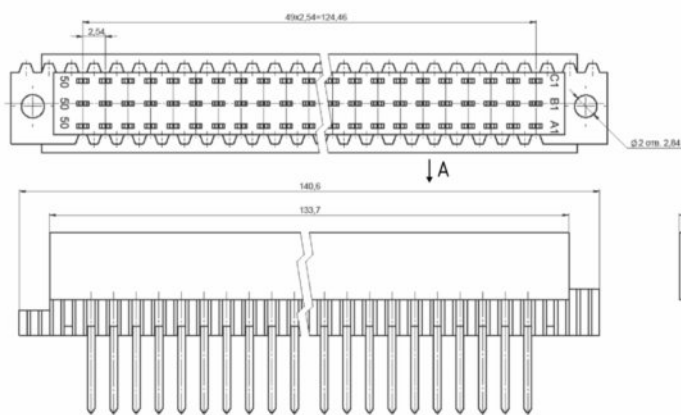


Рисунок 7
Розетки двухрядные под объемный монтаж методом накрутки и под
печатный монтаж-аналог розеток серии DIN41612

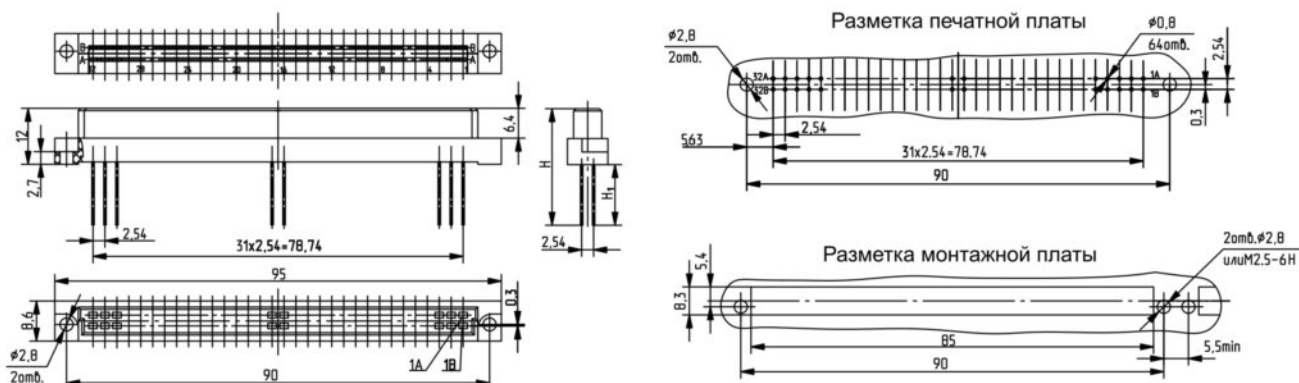


Таблица 7 – СНП306, Розетки двухрядные под объемный монтаж методом накрутки и под печатный монтаж -
аналог розеток серии DIN41612

Условное обозначение	Количество контактов	Размеры, мм				Масса, г	
		Хвостовики контактов				Хвостовики контактов	
		под печатный монтаж		под накрутку		под печатный монтаж	под накрутку
		H	H ₁	H	H ₁		
СНП306-64РП(Н)2(1)1(2)-24-1	64	17	4	26	13	16,1	16,8
СНП306-48РП(Н)2(1)1(2)-24-1	48					13,9	14,4
СНП306-40РП(Н)2(1)1(2)-24-1	40					12,8	13,2
СНП306-32РП(Н)2(1)1(2)-24-1	32					11,7	12,0
СНП306-16РП(Н)2(1)1(2)-24-1	16					9,5	9,7

Рисунок 8
Розетки двухрядные под объемный монтаж
методом пайки аналог розеток серии DIN41612

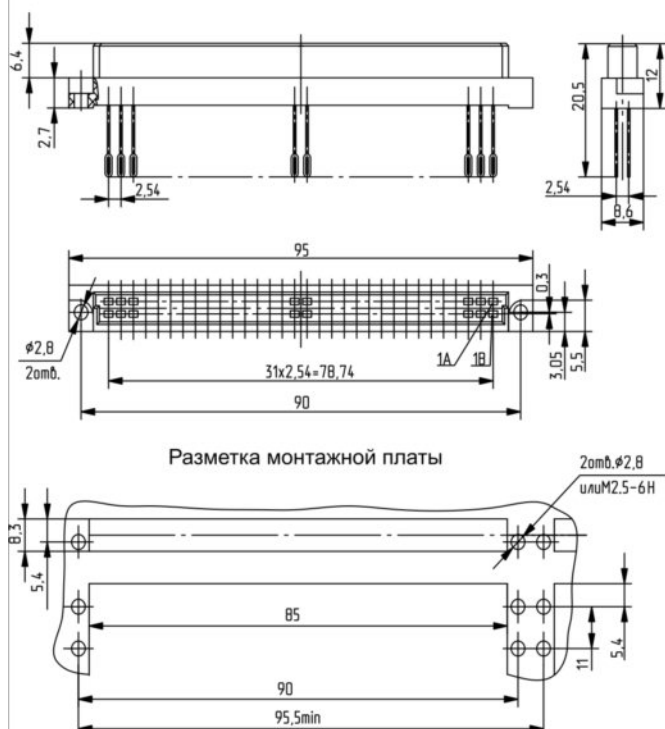


Таблица 8 – СНП306, Розетки двухрядные под
объемный монтаж методом пайки – аналог розеток
серии DIN41612

Условное обозначение	Количество контактов	Масса, г
СНП306 – 64РП11(2)-24-1	64	16,8
СНП306 – 48РП11(2)-24-1	48	14,4
СНП306 – 40РП11(2)-24-1	40	13,2
СНП306 – 32РП11(2)-24-1	32	12,1
СНП306 – 16РП11(2)-24-1	16	9,7

