


**KC162A2, KC162A3, KC168B2, KC168B3, KC175A2, KC182A2, KC191A2, KC210B2,
KC211H2, KC212B2, KC213B2**

Стабилитроны типов КС162А2, КС162А3, КС168В2, КС168В3, КС175А2, КС182А2, КС191А2, КС210Б2, КС211И2, КС212В2, КС213Б2 кремниевые диффузионно-планарные в стеклянном корпусе типа КД-2, предназначены для стабилизации и ограничения напряжения (типов КС162А2, КС162А3, так же в качестве опорного элемента).

Климатическое исполнение - В, категория размещения - 3

Масса приборов не более 0,15 г.

Стабилитроны соответствуют техническим условиям ХЫЗ.369.001ТУ

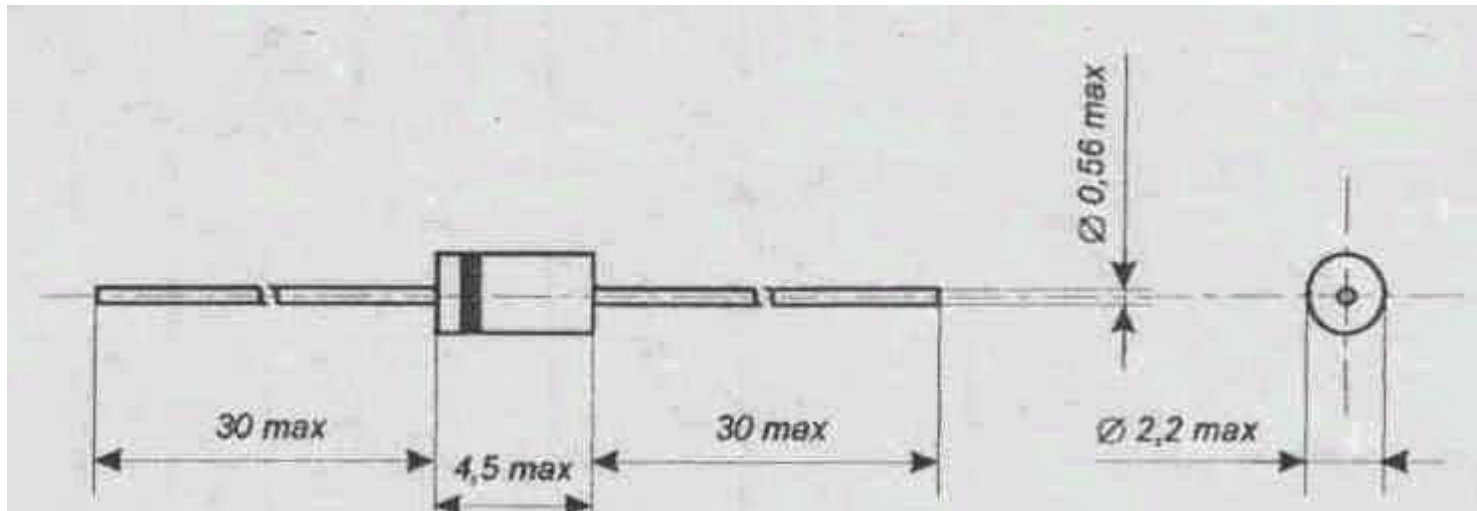

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

		KC162A2	KC162A3	KC168B2	KC168B3	KC175A2	KC182A2	KC191A2	KC210B2	KC211B2	KC212B2	KC213B2
Напряжение стабилизации $U_{\text{ст.}}$, В, $\pm 7\%$ при температуре 25°C :	$I_{\text{ст.}}=10\text{mA}$	6.2	6.2									
	$I_{\text{ст.}}=5\text{mA}$			6.8	6.8	7.5	8.2	9.1	10	11	12	13
Дифференциальное сопротивление $r_{\text{ст.}}$, Ом, не более	$I_{\text{ст.}}=10\text{mA}$	35	50		45							
	$I_{\text{ст.}}=5\text{mA}$			35		16	14	18	22	25	25	25
Максимально - допустимый ток стабилизации $I_{\text{ст. max}}$, mA		22	22	20	20	18	17	15	14	13	12	10
Минимально - допустимый ток стабилизации $I_{\text{ст. min}}$, mA		3										
Максимально-допустимая обратная рассеиваемая мощность в диапазоне температур $-60^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$, $P_{\text{обр. max}}$, мВт		150										